
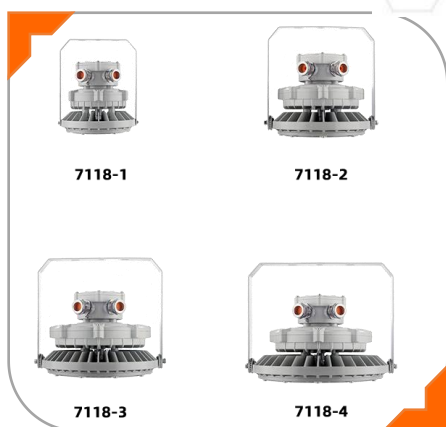



产品型号

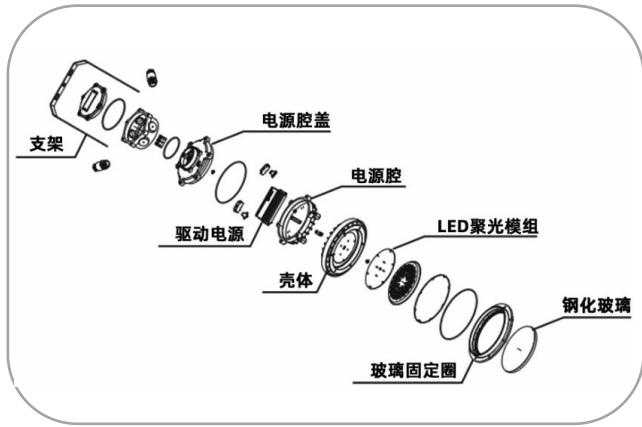

产品特点

- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高，内置VO阻燃级纳米反光罩。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 可选配光学透镜，透镜透光率高达93%以上。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式可供选择。


配光曲线

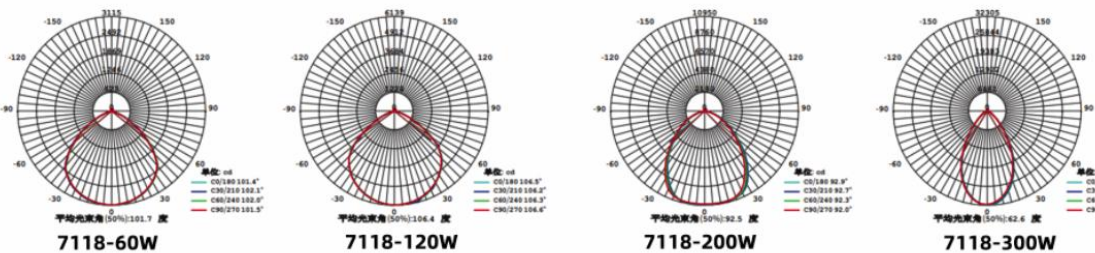


技术参数

产品型号	额定电压	额定功率	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg	
7118-1	10-40W	AC220V	>120LM/W	5700K	Ra>80	105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb	M25×1.5	IP66	5.2	
	45-60W						Ex tb IIIC T80°C/130°C Db				
7118-2	45-100W			6300K		95°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb			7.2	
	70-120W			5000K			Ex tb IIIC T80°C/130°C Db				
7118-3	130-150W			4000K		90°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb			9.5	
	160-200W			3500K			Ex tb IIIC T80°C/130°C Db				
7118-4	150-200W			3000K		60°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb			11	
	210-300W						Ex tb IIIC T80°C/130°C Db				

尺寸及安装示意图

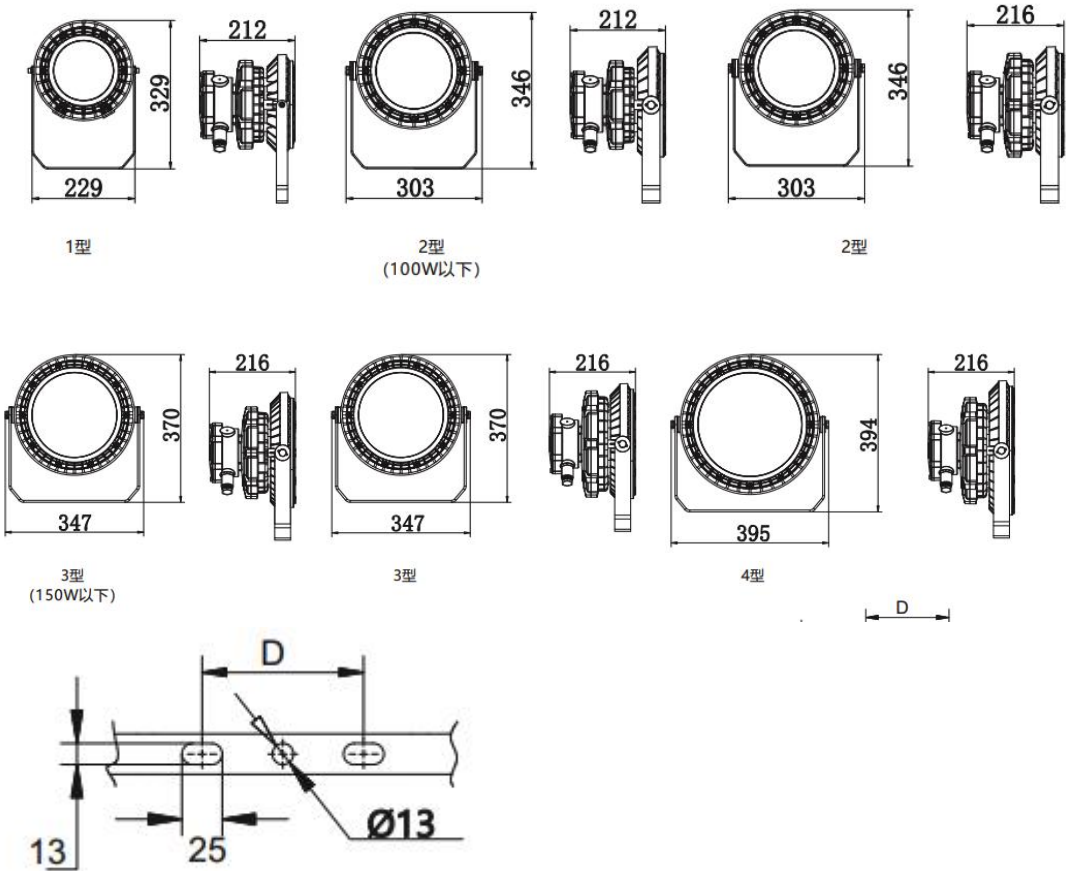

尺寸及安装示意图

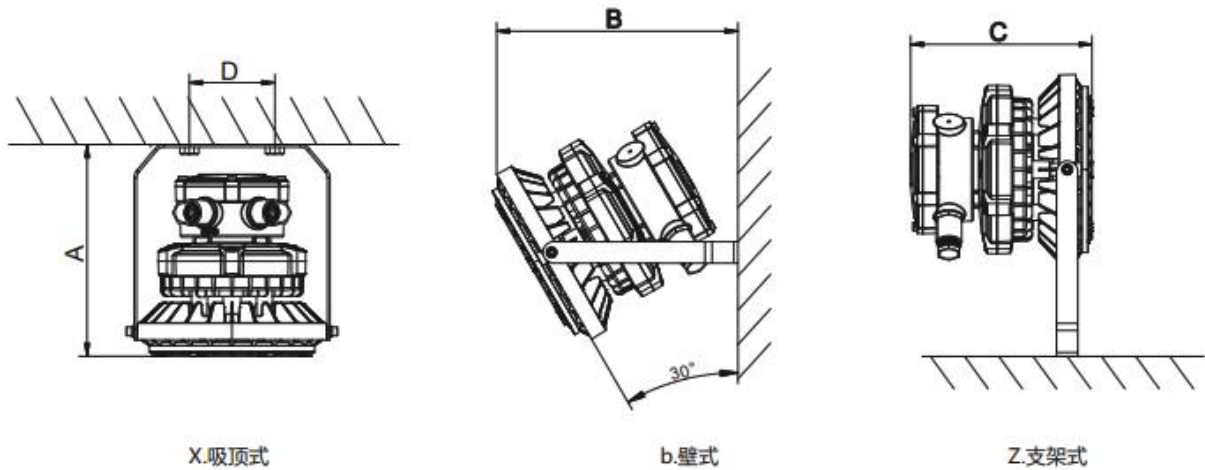

尺寸 型号	A	B	C	D
1 型	247	282	212	100
2 型	249	293	216	120
3 型	251	306	216	130
4 型	251	318	216	150