


1 型号含义

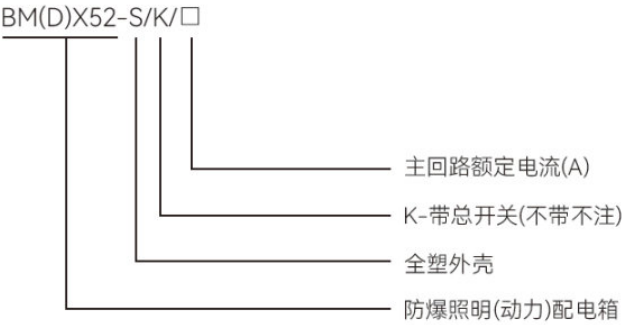

2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：强腐蚀气体环境；
- 外壳：由玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压制成，具有抗静电、耐腐蚀、耐冲击、热稳定性好等性能，外形美观；
- 开关为箱外操作，手柄可带挂锁；
- 增安型外壳，内装防爆防腐断路器(漏电)、防爆交流接触器、防爆热继电器、防爆电涌保护器、防爆开关模块、防爆控制按钮、防爆信号灯等；
- 根据要求可加装漏电保护；
- 壳体、壳盖接合处为曲路密封结构，密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有良好的防水、防尘性能；
- 不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修。


3 技术参数

防爆标志	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIIC T80°C Db
执行标准	GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31	
额定电压(V)	≤AC415	
额定电流(A)	总开关电流	40, 50, 60
	支路电流	≤32
频率(Hz)	50/60	
防护等级	IP66	
防腐等级	WF1、WF2**	
进线口螺纹	G1/2 ~ G2, M16×1.5 ~ M63×1.5*	


*: 进出线口常规配置为BDM-7电缆夹密封接头，如需其他类型引入装置见P C/18~C/29。 **: 订购时需提出。

4 方案举例


● 照明、动力

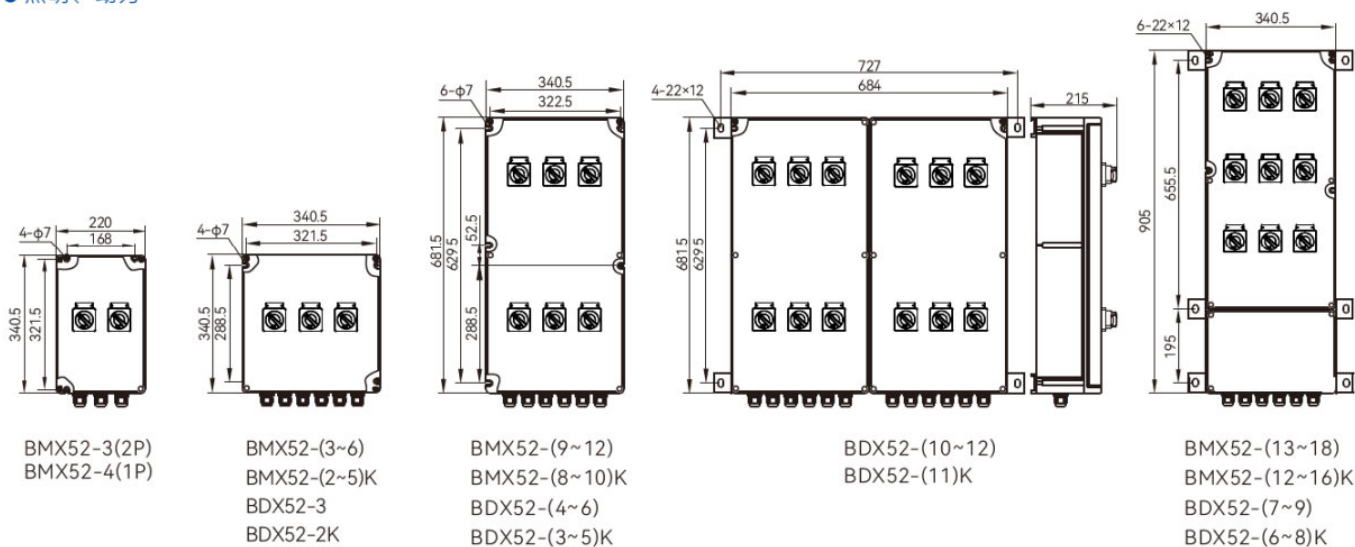

● 漏电保护

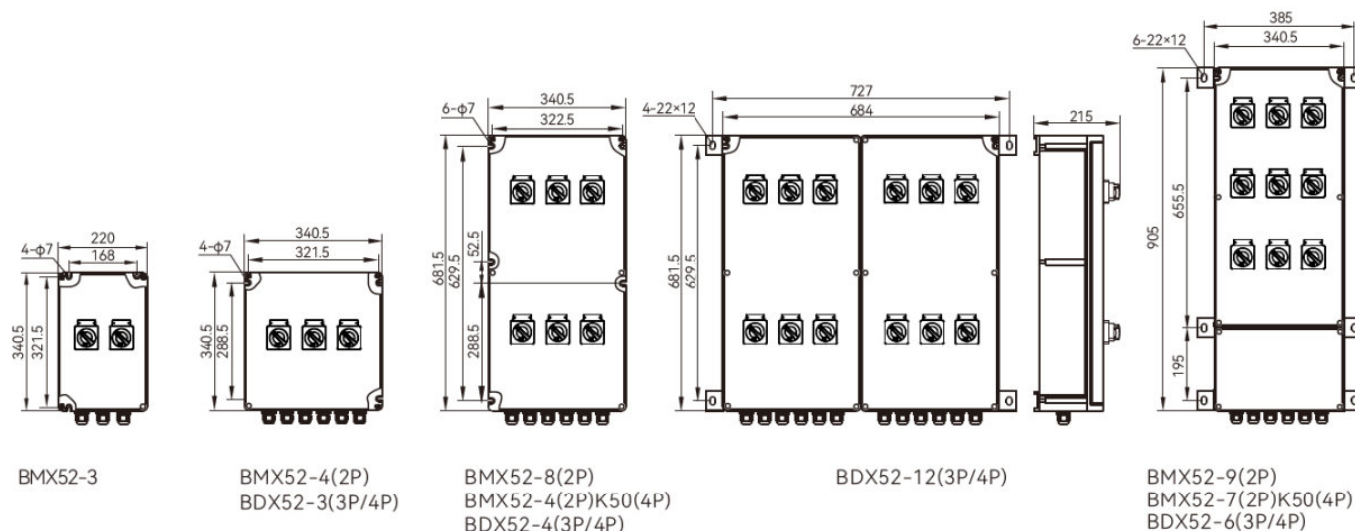

● 动力检修

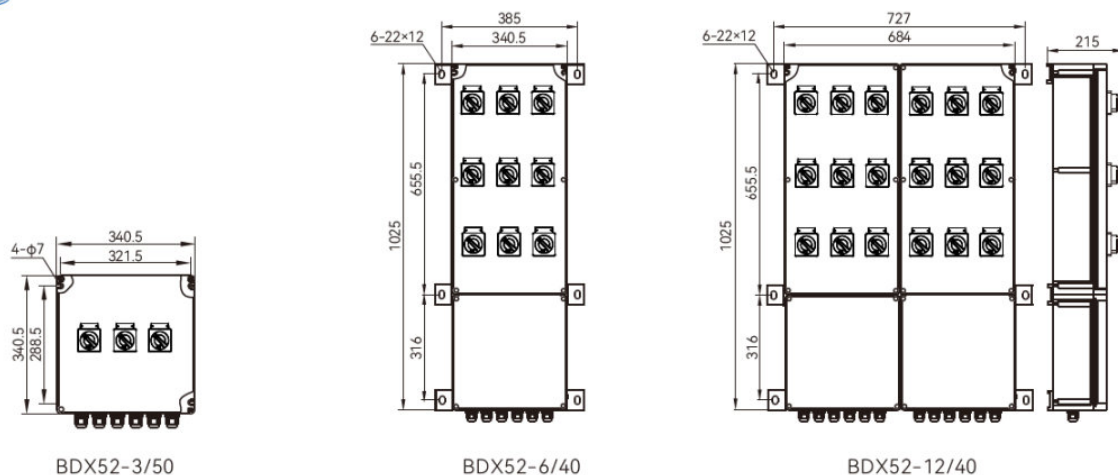

注：具体方案可根据用户图纸要求。