



1 型号含义

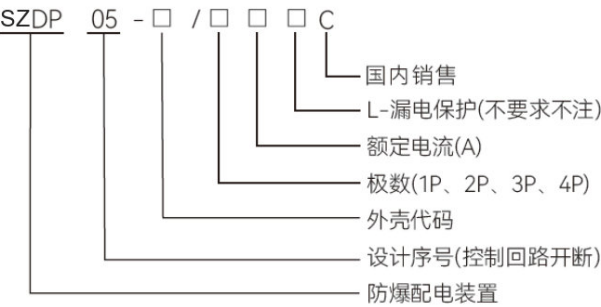

注：螺纹规格见下表。

国际认证产品

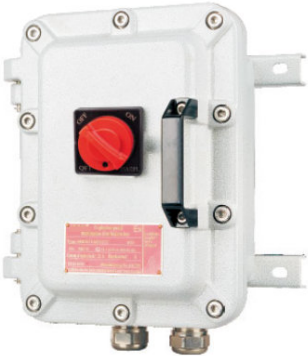

2 适用范围和产品特点


- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1~T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 配置隔爆型电缆引入装置，直接引入；
- 内装断路器、电动机保护器及信号灯，具体可根据图纸要求；
- 具有过载、短路保护功能，也可根据要求加装漏电等附件及分励脱扣器等保护装置；
- 壳盖上有带合页和拉手，方便现场安装和检修；
- 金属手柄可用于低温环境，可带挂锁；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

防爆标志	气体防爆标志	Ex db IIB T6 Gb						
		Ex db IIB+H2 T6 Gb						
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80°C Db						
执行标准		GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.31						
额定电压(V)		≤AC690						
额定电流(A)		1,2,4,6,10,16,20	25,32	40,50,63	80,100,125,135,160	180,200,225	250,315,350	400,500,630
进出口	进线口螺纹	M25×1.5	M32×1.5	M50×1.5	M63×1.5	M75×1.5	M90×1.5	M110×1.5
		NPT3/4	NPT1	NPT1 1/2	NPT2	NPT2 1/2	NPT3	NPT4
	电缆外径(mm)	推荐使用BDM						
防护等级		IP66						
防腐等级		WF1、WF2*						
环境温度		-40°C/-20°C~+40°C/+60°C						

*：订购时需提出。

4 外形及安装尺寸

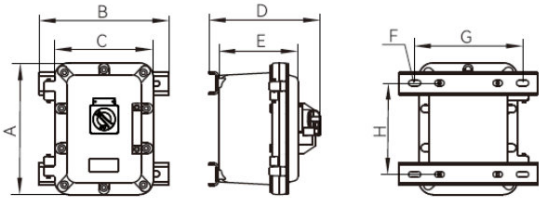

额定电流	A	B	C	D	E	F	G	H
≤63A	282	240	210	236.8	170	16×10	200	196
≤250A	433	400	350	346.8	280	24×12	350	327
≤400A	563	480	433	346.8	280	26×14	430	458
≤630A	720	615	563	348	280	26×14	560	605