

1 型号含义



注：带急停订购时需提出。



2 适用范围和产品特点


- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1~T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 内装防爆按钮和电流表等；
- 带电流表的按钮可监视设备运行状态；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

防爆标志	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb					
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80°C Db					
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31					
额定电压(V)		AC220/230/240	AC380	DC24	DC60	DC110	DC220
额定电流(A)		3.5	6	1.6	0.9	0.4	0.25
型号		BZA53-1	BZA53-2	BZA53-3	BZA53-2A(带电流表，标称值按用户要求)		
按钮数(只)		1	2	3	2		
进出口	进线口螺纹	G3/4					
	电缆外径(mm)	φ9~φ14					
防护等级		IP65					
防腐等级		WF1、WF2*					

*：订购时需提出。

4 外形及安装尺寸

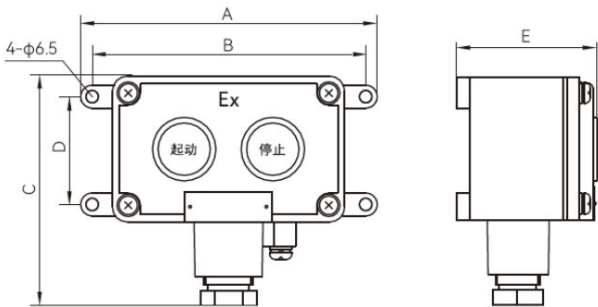

型号规格	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
BZA53-1	115	95	123	57	84
BZA53-1(急停)	115	95	123	57	124
BZA53-2	165	145	123	62	84
BZA53-3	115	98	249	202	84
BZA53-2A	165	145	201	138	102