


1 型号含义

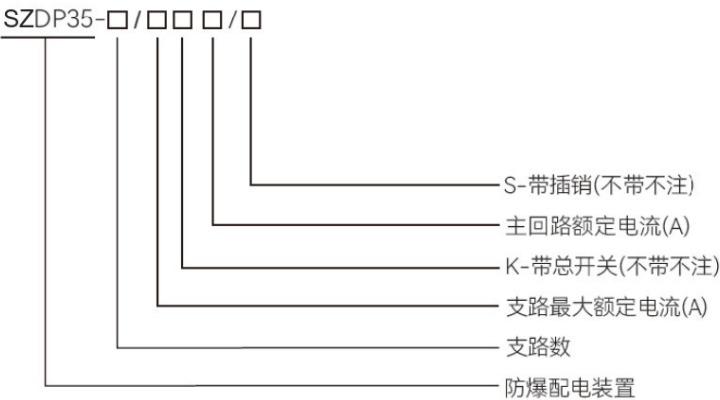

2 适用范围和产品特点





- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 盖板元件有按钮、指示灯、断路器及万能开关的操作手柄、玻璃视窗等，壳体内元件有小型断路器、塑壳断路器、交流接触器、热继电器、中间继电器、电涌保护器、电表、互感器、熔断器、控制变压器、PLC、软启动器、变频器、接线端子等，根据客户要求可以配置防爆插接装置；
- 手柄可带挂锁，也可根据要求配金属手柄用于低温环境；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数





防爆型式	气体防爆标志	Ex db IIB T6 Gb			Ex db IIB T5 Gb			Ex db IIB T4 Gb		
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db			Ex tb IIIC T95℃ Db			Ex tb IIIC T130℃ Db		
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.31								
额定电压(V)	交流	AC12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 480, 690								
	直流	DC12, 24, 36, 48, 110, 127, 220, 230								
额定电流(A)	主回路额定电流	≤100			100 < Ie≤250			250 < Ie≤400		
	支路额定电流	≤80			≤225			≤400		
支路数		1~16								
频率(Hz)		50/60								
进线口螺纹		M20×1.5	M25×1.5	M32×1.5	M40×1.5	M50×1.5	M63×1.5	M75×1.5	M90×1.5	
		推荐使用BDM								
防护等级		IP66								
环境温度		-40℃~+55℃								

* 订购时需提出。

4 外形及安装尺寸

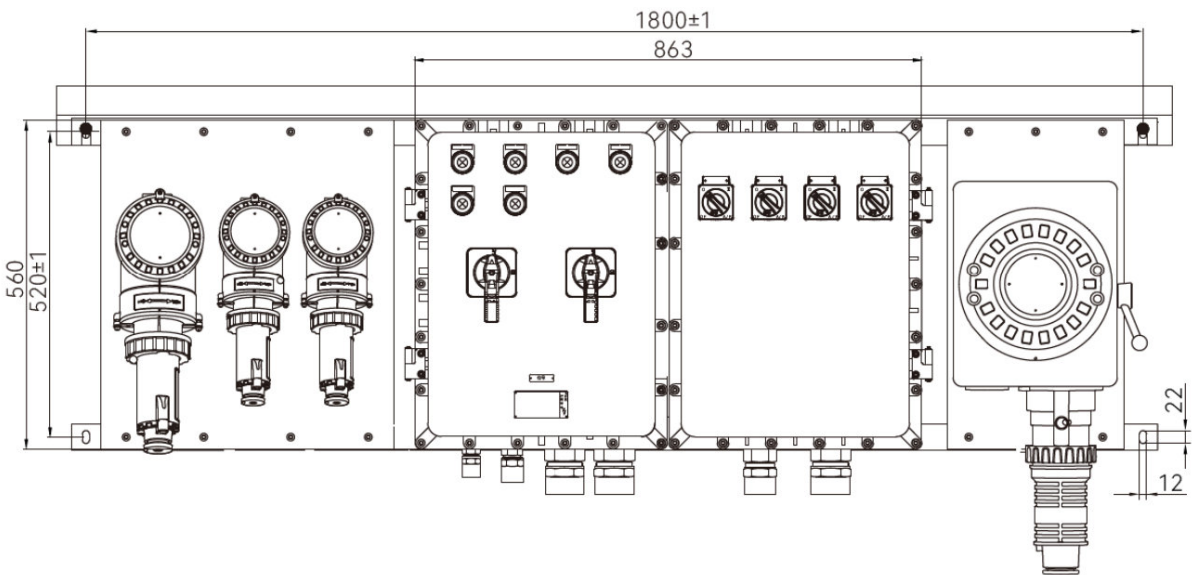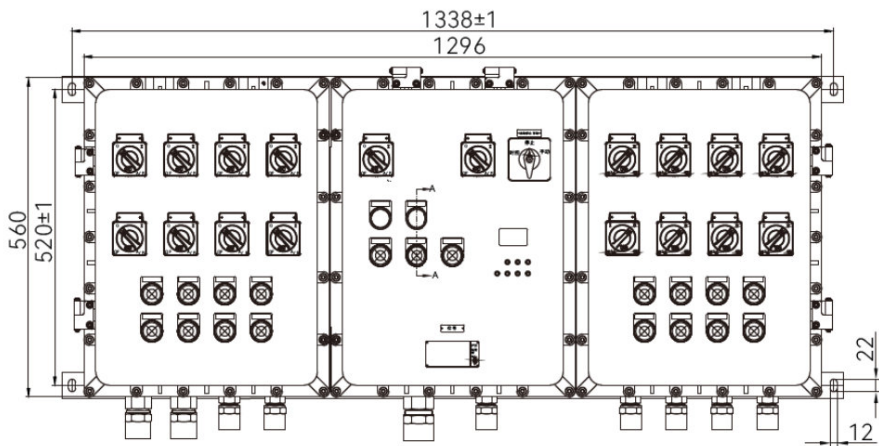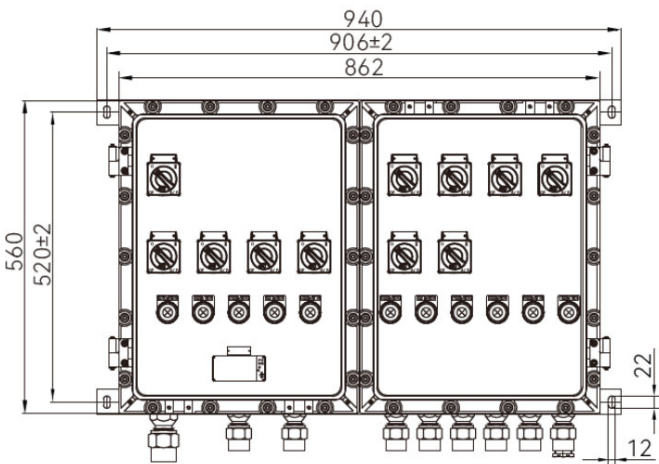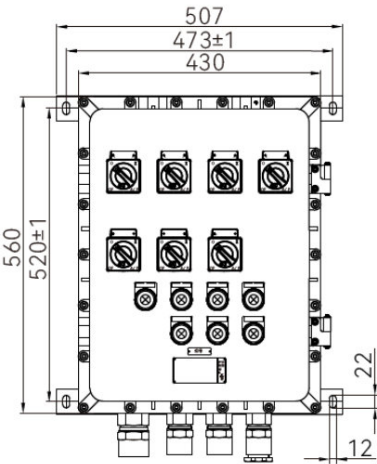

4 外形及安装尺寸

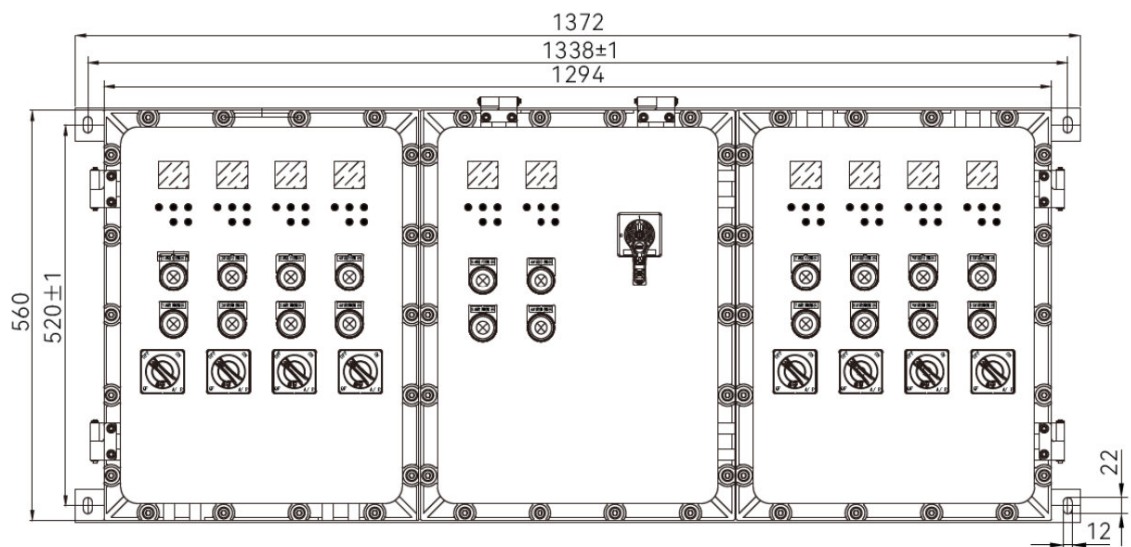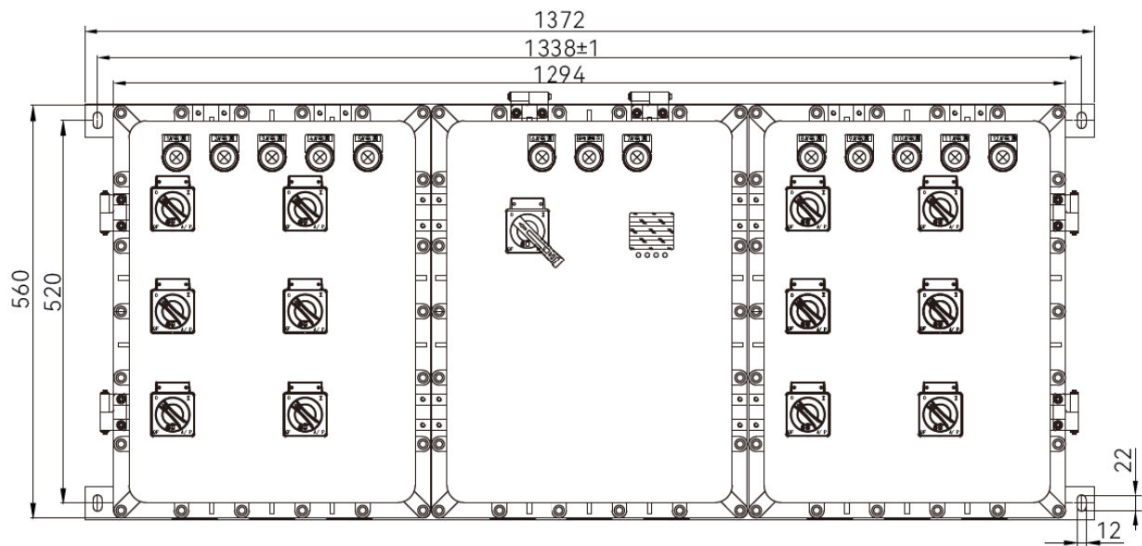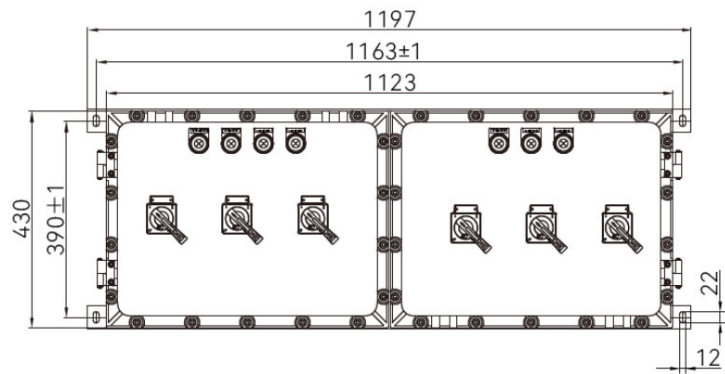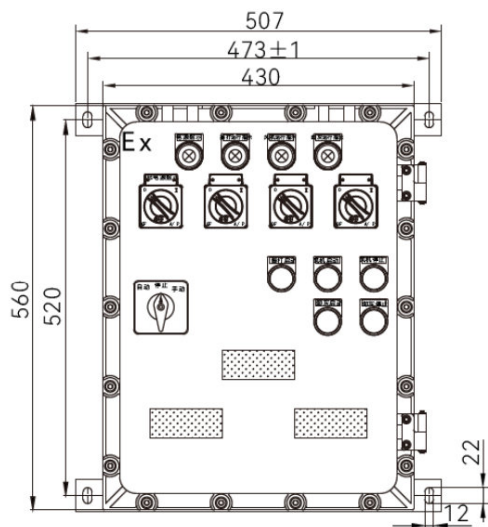

注：以上图示仅为方案举例，具体方案及尺寸根据图纸要求。