


产品型号

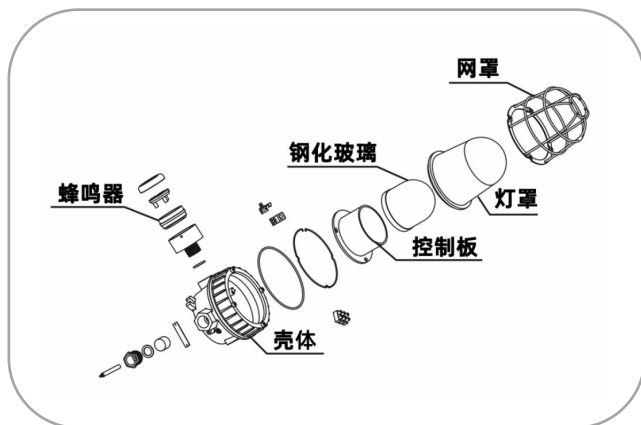

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等行业危险环境作警示之用。
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。

产品描述

- ◆ 产品型号：BBJ4577B
- ◆ 防爆标志：Ex db ib IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80°C Db
- ◆ 执行标准：GB/T3836.1 , GB/T3836.2 , GB/T3836.31
- ◆ 额定电压：AC220V
- ◆ 额定功率：5-20W
- ◆ 引入装置：M20×1.5
- ◆ 声音强度：120db
- ◆ 闪光频次：150次/分钟



产品特点


- ◆ 隔爆外壳型结构兼本质安全型结构设计，更安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种控制方式，电源线常规控制方式；
- ◆ AC220V或DC24V供电，开关量干接点信号控制声光报警。
- ◆ 红、黄、蓝多种光颜色，可供选择。



技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	声音强度	闪光频次	
4577B	5-20W	AC220V	120db	150 次/分钟	
防爆标志		进线口螺纹	防护等级	安装方式	重量/Kg
Ex db ib IIC T6 Gb;		G3/4	IP66	支架式	2.7
Ex tb IIIC T80°C Db		M25×1.5			

尺寸及安装示意图

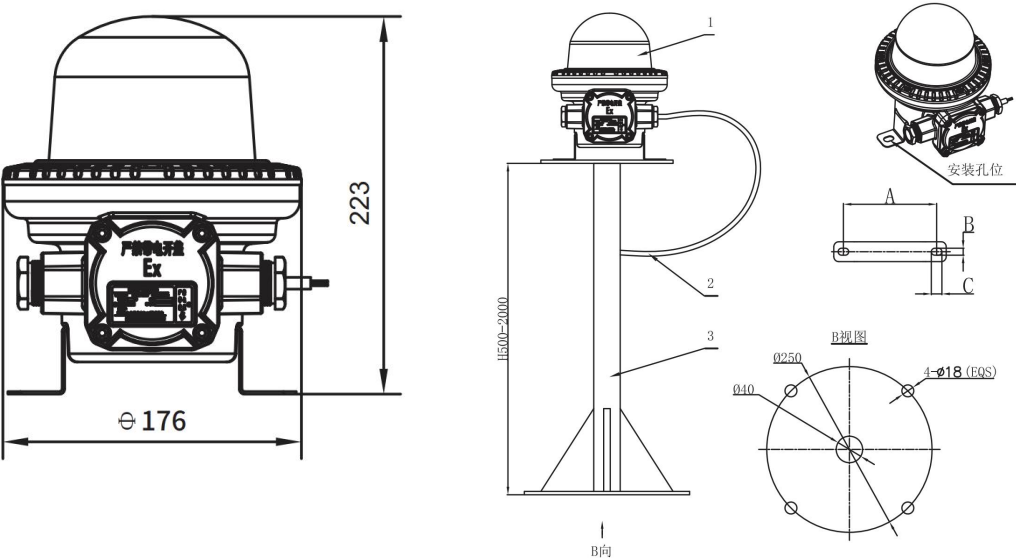

尺寸 型号	A	B	C
4577B	141	10.5	16

序号	名称	备注
1	灯具	
2	防爆绕线连接管	用户自备
3	直杆 G3/4	