



产品型号

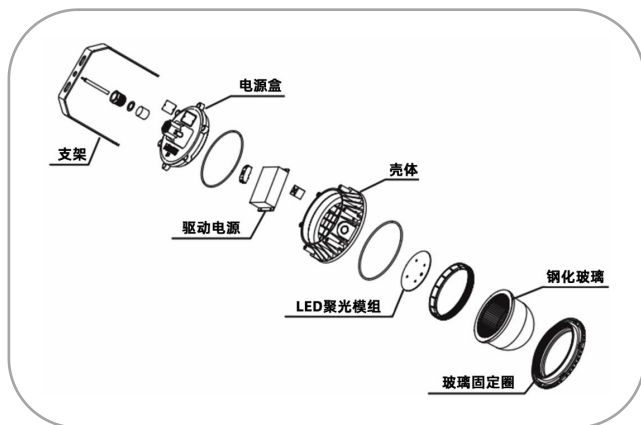

产品特点

- ◆ 隔爆型结构设计，更安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，内置最新一代反光板，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 可选配单灯控制器配置，实现客制化灯光场景设置。
- ◆ 可选配应急装置，实现应急照明功能。

配光曲线

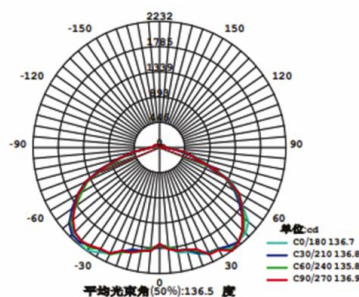

8212A-70W


Page 10 of 10

Page 10 of 10


Page 10 of 10



3型

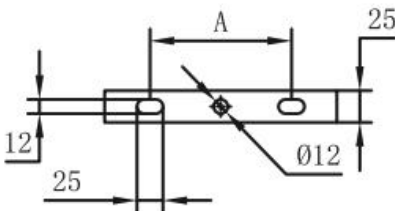


g.吊杆式

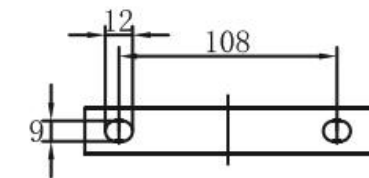

b2: 壁式30°

尺寸及安装示意图

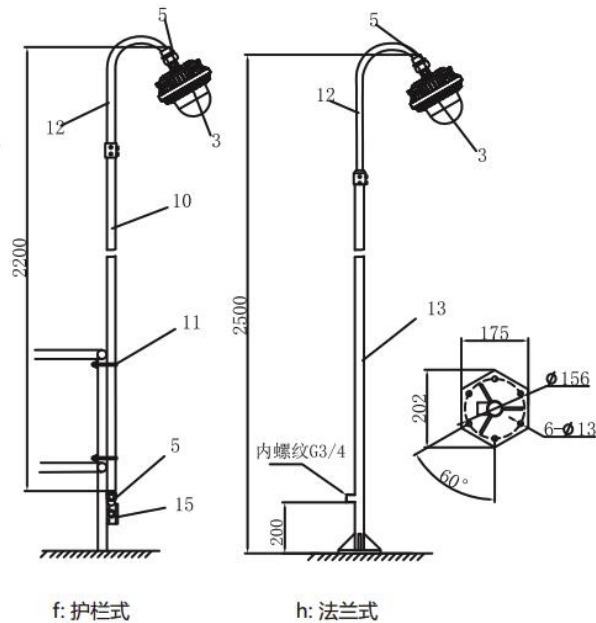

型号	尺寸	A
1 型		70
2 型		102
3 型		110

序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头
6	90°弯管
7	吊链及 CC 锁具
8	钩钉
9	30°弯管 (300mm)
10	1 1/2"护栏立杆
11	U 型管夹
12	3/4"弯管
13	1 1/2"法兰立杆
14	防爆接线盒 (二通吊)
15	防爆接线盒 (三通平)
16	安装支架