



产品型号

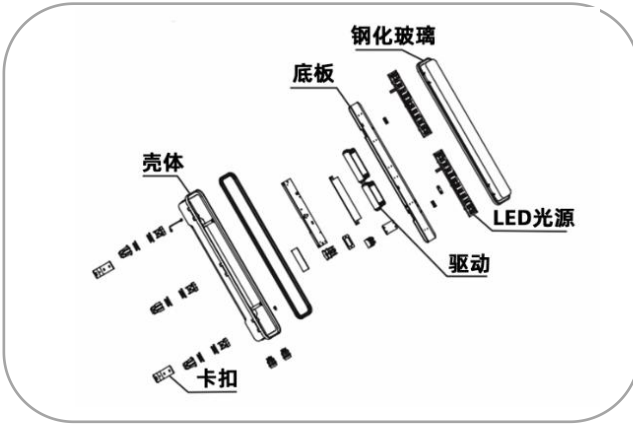

产品特点

- ◆ 复合型防爆结构设计，经济、安全、可靠性高。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，适应不同的安装环境要求。
- ◆ 外壳采用高防腐性能的工程塑料材料，内置连锁断电机机构。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 可选配应急功能。

配光曲线



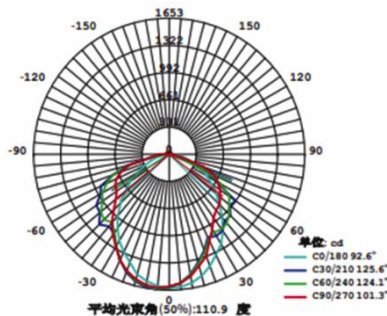


7342-40W


技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	发光角度	防爆标志	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg
7342	20-40W	AC220V	>120lm/W	110°	Ex db eb mb IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80° Db	M25×1.5	IP66	3.9
	40-60W				Ex eb mb IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80° Db Ex db eb mb IIC T5 Gb;Ex tb IIIC T95° Db Ex eb mb IIC T5 Gb;Ex tb IIIC T95° Db			6.9


尺寸及安装示意图

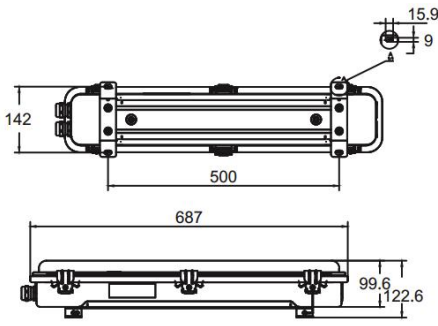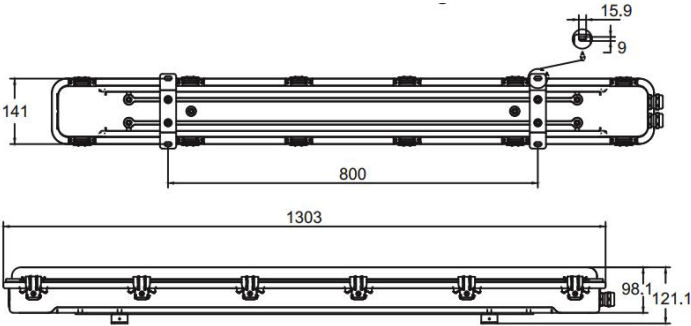

吊杆式(g1)

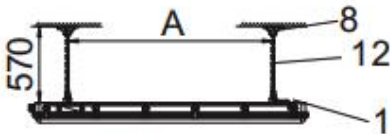

吊链式(L)

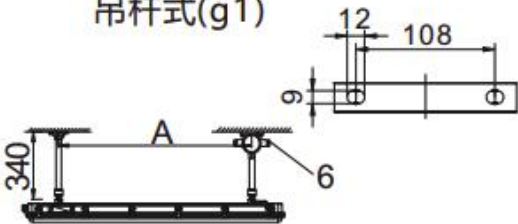


吊杆式(g2)



吸顶式(x)

尺寸及安装示意图

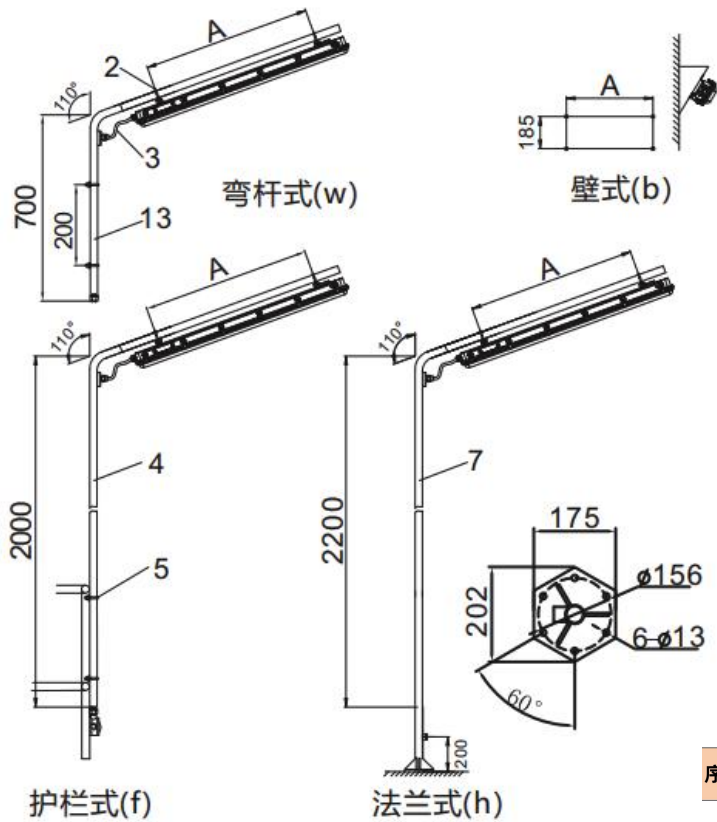

序号	名称
1	灯具
2	1 1/4"U 型管夹
3	防爆挠线管 BNG-500×G1"(外)/G1/2(外)
4	1 1/4"U 护栏立杆
5	U 型管夹
6	防爆接线盒
7	1 1/4"U 法兰立杆
8	3/4"吸盘
9	G3/4"吊杆
10	G3/4"锁紧螺母
11	吊杆安装支架
12	吊链
13	1 1/4"弯杆

尺寸 型号	A
1 型	550
2 型	800