

防爆活接头系列

SZ 系列 · 产品选型与技术资料

上海鑫中兴防爆科技有限公司

产品目录

- SZ-BHJ-A 防爆活接头（两端内螺纹）
- SZ-BHJ-B 防爆活接头（一端内、一端外螺纹）
- SZ-BHJ-C 防爆活接头（两端外螺纹）

按用途、连接形式、材质及尺寸选型。订货需提供完整型号、所需配置、接口规格和数量。
产品图片展示相应结构外观，尺寸及具体配置按本款选型表查阅。

SZ-BHJ-A 防爆活接头（两端内螺纹）



SZ-BHJ-A 防爆活接头采用两端内螺纹结构，用于电气配管接口连接，提供不锈钢或碳素钢材质及公制、NPT、G 管螺纹选项。

技术参数

项目	参数与配置
产品型号	SZ-BHJ-A
连接形式	两端内螺纹
材质选项	不锈钢、碳素钢
工作温度	-40℃ ~ +100℃
防护等级	IP66
防爆标志（按所选配置）	Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
防腐选项	WF2（订货时注明）

产品特点

- 采用活接结构，按两端接口形式选择 A、B、C 型。
- 材质可选不锈钢或碳素钢。
- 可根据连接设备的接口要求定制螺纹。

适用范围

- 用于石油、炼油、化工等场所的电气配管与连接。
- 选用与现场气体组别、防爆要求及连接接口相匹配的配置。

型号选择


- 确认两端内螺纹是否匹配两端设备
- 注明接头两端各自的螺纹制式、规格及内外螺纹
- 注明所需材质、数量及使用环境

SZ-BHJ-A 连接螺纹选择

公制	NPT	G 管螺纹
M20×1.5	1/2	G1/2
M25×1.5	3/4	G3/4
M32×1.5	1	G1
M40×1.5	1 1/4	G1 1/4
M50×1.5	1 1/2	G1 1/2
M63×1.5	2	G2
M75×1.5	2 1/2	G2 1/2
M90×2	3	G3
M115×2	4	G4

外形与安装

- 按两端设备接口选择相应内外螺纹及螺纹规格
- 按所选规格的外形尺寸预留安装和拧紧空间

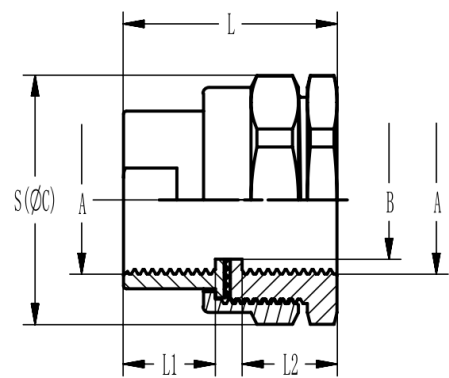

外形尺寸代号图

选型询价

请提供型号 SZ-BHJ-A、数量、连接接口及所需配置。电话：021-63612218。

SZ-BHJ-B 防爆活接头（一端内、一端外螺纹）



SZ-BHJ-B 防爆活接头采用一端内、一端外螺纹结构，用于电气配管接口连接，提供不锈钢或碳素钢材质及公制、NPT、G 管螺纹选项。

技术参数

项目	参数与配置
产品型号	SZ-BHJ-B
连接形式	一端内、一端外螺纹
材质选项	不锈钢、碳素钢
工作温度	-40℃ ~ +100℃
防护等级	IP66
防爆标志（按所选配置）	Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
防腐选项	WF2（订货时注明）

产品特点

- 采用活接结构，按两端接口形式选择 A、B、C 型。
- 材质可选不锈钢或碳素钢。
- 可根据连接设备的接口要求定制螺纹。

适用范围

- 用于石油、炼油、化工等场所的电气配管与连接。
- 选用与现场气体组别、防爆要求及连接接口相匹配的配置。

型号选择


- 确认一端内、一端外螺纹是否匹配两端设备
- 注明接头两端各自的螺纹制式、规格及内外螺纹
- 注明所需材质、数量及使用环境

SZ-BHJ-B 连接螺纹选择

公制	NPT	G 管螺纹
M20×1.5	1/2	G1/2
M25×1.5	3/4	G3/4
M32×1.5	1	G1
M40×1.5	1 1/4	G1 1/4
M50×1.5	1 1/2	G1 1/2
M63×1.5	2	G2
M75×1.5	2 1/2	G2 1/2
M90×2	3	G3
M115×2	4	G4

外形与安装

- 按两端设备接口选择相应内外螺纹及螺纹规格
- 按所选规格的外形尺寸预留安装和拧紧空间

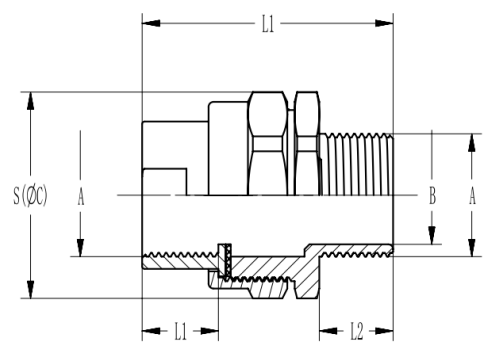

外形尺寸代号图

选型询价

请提供型号 SZ-BHJ-B、数量、连接接口及所需配置。电话：021-63612218。

SZ-BHJ-C 防爆活接头（两端外螺纹）



SZ-BHJ-C 防爆活接头采用两端外螺纹结构，用于电气配管接口连接，提供不锈钢或碳素钢材质及公制、NPT、G 管螺纹选项。

技术参数

项目	参数与配置
产品型号	SZ-BHJ-C
连接形式	两端外螺纹
材质选项	不锈钢、碳素钢
工作温度	-40℃ ~ +100℃
防护等级	IP66
防爆标志（按所选配置）	Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
防腐选项	WF2（订货时注明）

产品特点

- 采用活接结构，按两端接口形式选择 A、B、C 型。
- 材质可选不锈钢或碳素钢。
- 可根据连接设备的接口要求定制螺纹。

适用范围

- 用于石油、炼油、化工等场所的电气配管与连接。
- 选用与现场气体组别、防爆要求及连接接口相匹配的配置。

型号选择


- 确认两端外螺纹是否匹配两端设备
- 注明接头两端各自的螺纹制式、规格及内外螺纹
- 注明所需材质、数量及使用环境

SZ-BHJ-C 连接螺纹选择

公制	NPT	G 管螺纹
M20×1.5	1/2	G1/2
M25×1.5	3/4	G3/4
M32×1.5	1	G1
M40×1.5	1 1/4	G1 1/4
M50×1.5	1 1/2	G1 1/2
M63×1.5	2	G2
M75×1.5	2 1/2	G2 1/2
M90×2	3	G3
M115×2	4	G4

外形与安装

- 按两端设备接口选择相应内外螺纹及螺纹规格
- 按所选规格的外形尺寸预留安装和拧紧空间

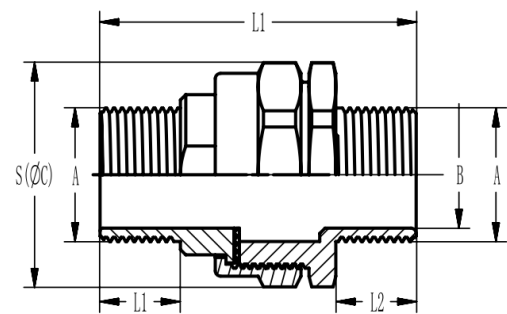

外形尺寸代号图

选型询价

请提供型号 SZ-BHJ-C、数量、连接接口及所需配置。电话：021-63612218。