



产品型号

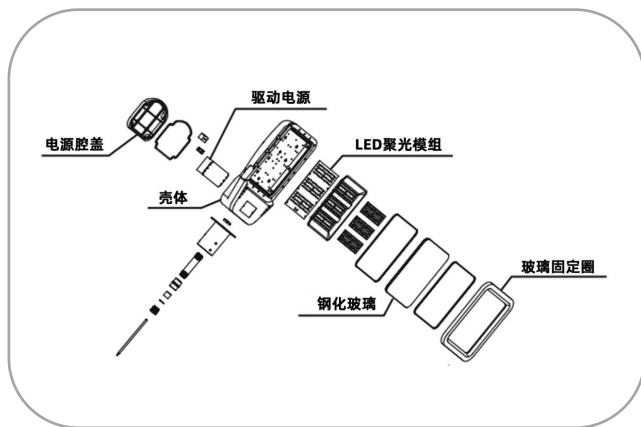

产品特点

- ◆ 复合型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好内置内置最新一代纳米反光板，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 可选配单灯控制器配置，实现客制化灯光场景设置。
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境做道路照明。
- ◆ 适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

配光曲线

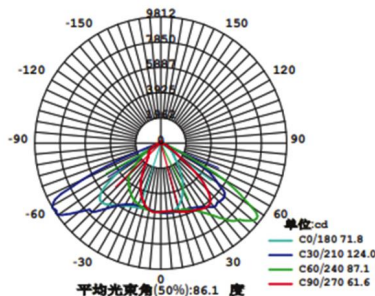


8311-120W

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
9311	80-120W	AC220V	>130lm/W	5700K 6300K	Ra>80	100°	Ex db eb mb IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	IP66	G3/4	9.4
				5000K 4000K						
				3500K 3000K						

尺寸及安装示意图

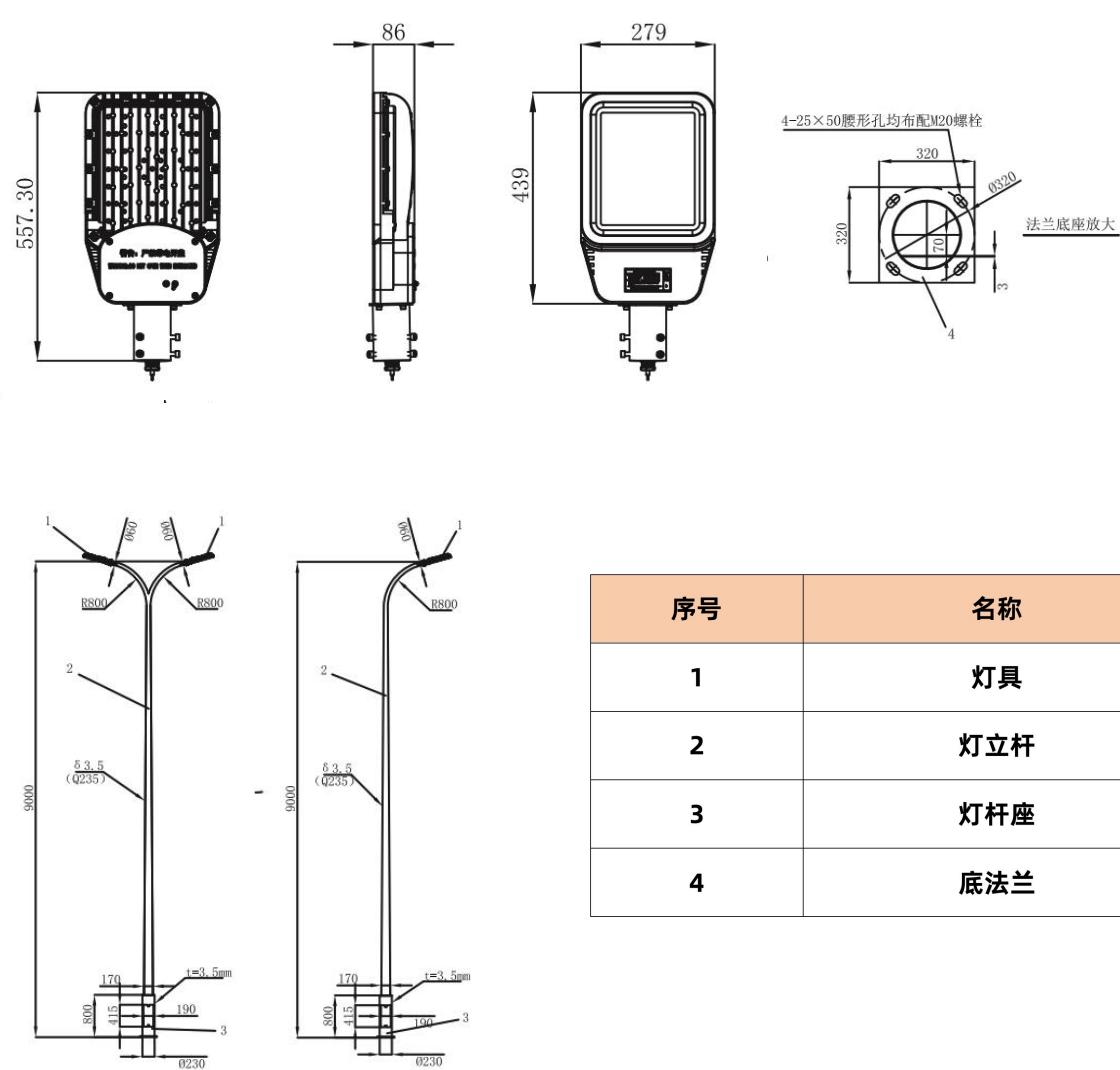

序号	名称
1	灯具
2	灯立杆
3	灯杆座
4	底法兰