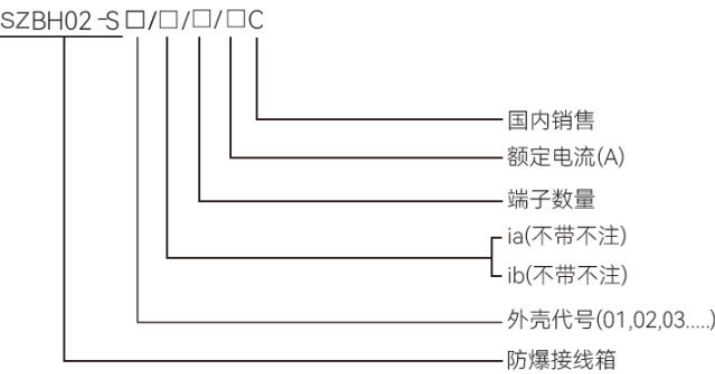


1 型号含义



注: 带合页时请注明。














2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围: 0区、1区和2区、20区、21区和22区;
- 温度组别: T1 ~ T6;
- 户内、户外;
- 场所: 强腐蚀气体环境, 化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所;
- 外壳: 由不锈钢板制成, 具有耐腐蚀、抗冲击、外形美观等优点, 不锈钢外露紧固件, 防掉式结构, 方便安装和检修;
- 增安外壳, 可根据电流、接线端子数及出线口数选用壳体以满足需要;
- 壳体、壳盖接合处密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶, 具有良好的防水、防尘性能;
- 根据用户需求增加不锈钢合页、挂锁、转锁装置, 方便安装和检修;
- 钢管或电缆布线。





3 技术参数

防爆型式	气体防爆标志	Ex eb IIC T6/T5/T4 Gb	Ex ia IIC T6 Ga	Ex ia IIC T6 Gb	Ex ia IIC T6 Ga	Ex ib IIC T6 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db	Ex tb IIIC T80℃ Db		Ex ia IIIC T20080℃ Da	
额定电压(V)		≤AC690, ≤DC220	≤AC/DC36			
额定电流(A)		≤400	≤5			
环境温度		-40℃~+40/55℃	-40℃~+40/45/55/60℃			
执行标准		GB/T3836.1,GB/T3836.3,GB/T3836.4,GB/T3836.31				
防护等级		IP66				
防腐等级		WF1(304), WF2(316L)				

4 选型表


箱体规格		导轨×接线端子(规格及数量)						出线口方向	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	—	—	—
		1.5 ² 2.5 ²	4 ²	6 ²	10 ²	16 ²	35 ²		—	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2	G2 1/2	G3	G4
01		1×12	1×10	—	—	—	—	D/X	4	3	2	1	1	1	—	—	—	—
								L/R	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—
02		1×15	1×12	1×8	—	—	—	D/X	6	5	3	2	2	1	—	—	—	—
								L/R	—	4	3	3	2	—	—	—	—	—
03		1×27	1×23	1×15	1×10	1×8	—	D/X	8	6	4	4	3	2	—	—	—	—
								L/R	—	5	4	4	2	—	—	—	—	—
04		1×30	1×26	1×18	1×14	1×12	—	D/X	8	6	4	4	3	2	—	—	—	—
								L/R	—	5	4	4	2	—	—	—	—	—
05/06		1×36	1×30	1×22	1×17	1×12	—	D/X	10/16	8/14	5/11	5/7	4/6	2/2	--/2	—	—	—
								L/R	—	6/9	5/8	4/6	3/4	--/2	--/2	—	—	—
07/08		1×36	1×30	1×22	1×17	1×12	1×10	D/X	10/16	8/14	5/11	5/7	4/6	2/2	--/2	—	—	—
								L/R	—	6/9	5/8	4/6	3/4	--/2	--/2	—	—	—
09/10		1×51	1×43	1×32	1×26	1×21	1×15	D/X	12/20	10/18	6/14	4/8	4/6	3/4	--/3	—	—	—
								L/R	—	6/10	5/9	4/8	4/5	--/3	--/2	--/2	--/2	—
11/12/13		1×51	1×43	1×32	1×26	1×21	1×17	D/X	2/20/30	0/18/26	6/14/20	4/8/12	4/6/9	3/4/5	--/3/4	—	—	—
								L/R	—	5/10/16	5/9/14	4/8/12	4/5/6	--/3/4	--/2/4	--/2/3	--/1/2	--/1/2
14/15		1×102	1×86	1×64	1×52	1×42	1×34	D/X	24/40	20/36	11/28	9/16	8/12	6/8	--/6	—	—	—
								L/R	—	11/20	10/18	8/16	8/10	--/6	--/5	--/4	--/3	—
16/17		1×102	1×86	1×64	1×52	1×42	1×34	D/X	60/74	56/66	44/52	26/30	18/20	9/11	7/8	—	—	—
								L/R	—	34/40	30/36	25/30	14/16	9/10	7/8	6/7	5/6	4/4
18/19		4×98	4×82	3×62	3×48	3×40	2×34	D/X	40/74	36/66	28/52	16/30	12/20	6/11	6/8	—	—	—
								L/R	—	20/40	18/36	16/30	10/16	6/10	5/8	4/7	3/6	--/4

注：以上参数仅供参考，具体以图纸为准。


箱体规格	导轨×接线端子(规格及数量)						出线 口方向	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	—	—	—
	1.5 ² 2.5 ²	4 ²	6 ²	10 ²	16 ²	35 ²		—	G1/2	G3/4	G1	G11/4	G11/2	G2	G21/2	G3	G4
31A/31B 	1×51 2×49	1×43 2×41	1×32 2×20	1×26 —	1×21 —	1×15 —	D/X	12/20	10/18	6/14	4/8	4/6	3/4	--/3	—	—	—
								—	6/10	5/9	4/8	4/5	--/3	--/2	--/2	--/2	—
							L/R	10/16	8/14	5/11	5/7	4/6	2/2	--/2	—	—	—
								—	6/9	5/8	4/6	3/4	--/2	--/2	—	—	—
33A/33B 	1×51 2×49 3×49	1×43 2×41 3×41	1×32 2×31 —	1×26 2×24 —	1×21 2×20 —	1×17 — —	D/X	12/20/30	10/18/26	6/14/20	4/8/12	4/6/9	3/4/5	--/3/4	—	—	—
								—	6/10/16	5/9/14	4/8/12	4/5/6	--/3/4	--/2/4	--/2/3	--/1/2	--/1/2
							L/R	12/20/30	10/18/26	6/14/20	4/8/12	4/6/9	3/4/5	--/3/4	—	—	—
								—	6/10/16	5/9/14	4/8/12	4/5/6	--/3/4	--/2/4	--/2/3	--/1/2	--/1/2
35A/35B 	1×51 2×49 3×49	1×43 2×41 3×41	1×32 2×31 —	1×26 2×24 —	1×21 2×20 —	1×17 — —	D/X	12/20/30	10/18/26	6/14/20	4/8/12	4/6/9	3/4/5	--/3/4	—	—	—
								—	6/10/16	5/9/14	4/8/12	4/5/6	--/3/4	--/2/4	--/2/3	--/1/2	--/1/2
							L/R	12/20/30	10/18/26	6/14/20	4/8/12	4/6/9	3/4/5	--/3/4	—	—	—
								—	6/10/16	5/9/14	4/8/12	4/5/6	--/3/4	--/2/4	--/2/3	--/1/2	--/1/2
41B 	1×102 2×98 3×98	1×86 2×82 3×82	1×64 2×62 —	1×52 2×48 —	1×42 2×40 —	1×34 — —	D/X	60/74	56/66	44/52	26/30	18/20	9/11	7/8	—	—	—
								—	34/40	30/36	25/30	14/16	9/10	7/8	6/7	5/6	4/4
							L/R	30/37	28/33	22/26	13/15	9/10	4/5	4/4	—	—	—
								—	17/20	15/18	12/15	7/8	4/5	4/4	3/4	3/4	2/2

5 外形及安装尺寸

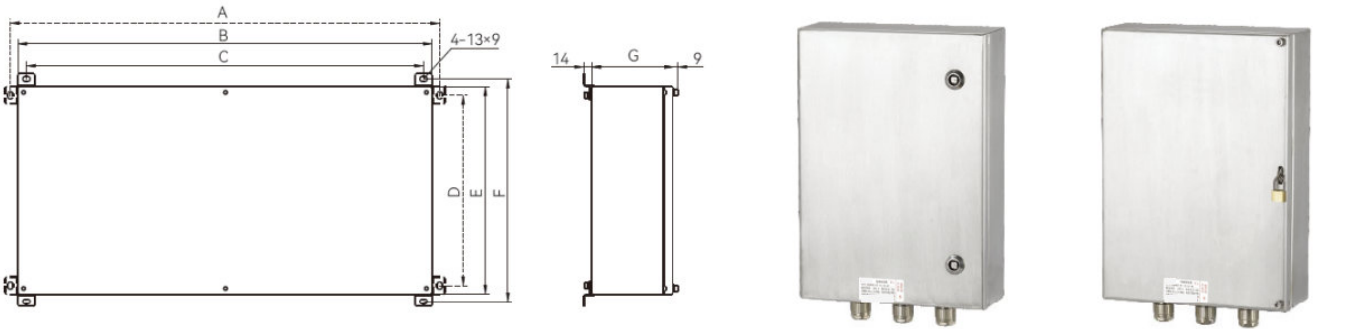
● 外形图



● 带合页带转锁外形图

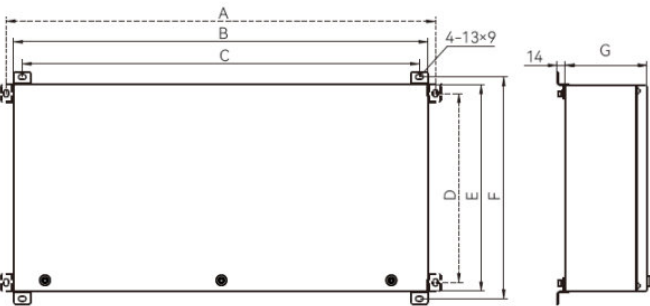

● 带合页和/或带挂锁外形图

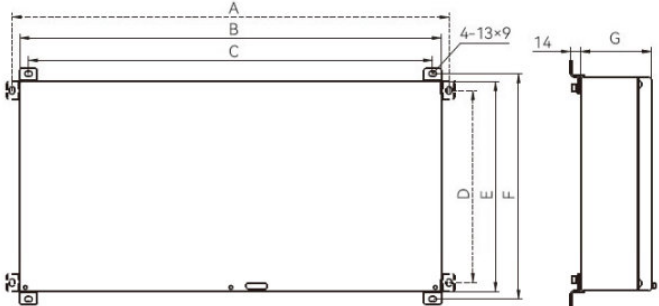

箱体规格 B×E(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
130×130	156	130	100	100	130	156	95
180×130	206	180	150	100	130	156	95
240×150	266	240	210	120	150	176	95
240×240	266	240	210	210	240	266	95
290×180	316	290	260	150	180	206	95/152
290×260	316	290	260	230	260	286	95/152
360×290	386	360	330	260	290	316	95/152
360×360	386	360	330	330	360	386	95/152/232
727×360	753	727	697	330	360	386	95/152/232/276
727×727	753	727	697	697	727	753	152/276
460×290	486	460	430	260	290	316	152/232
460×360	486	460	430	330	360	386	152/232
460×400	486	460	430	370	400	426	152/232
600×360	626	600	570	330	360	386	232



接线箱防脱螺钉配有限位件,确保密封圈最佳防护。



接线箱配转锁装置, 防护等级高达IP66。



接线箱配不锈钢合页,开盖角度可达110度(130度请注明)。



标准配置为M6的接地装置。