



产品型号

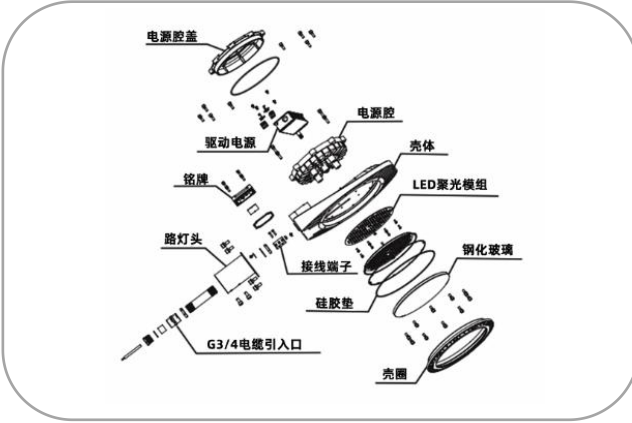

产品特点

- ◆ 复合型防爆结构设计，安全、经济、安装方便。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高，内置路灯配光透镜。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 路灯杆安装。
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等行业危险环境作低空间和高空间照明之用。
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

配光曲线

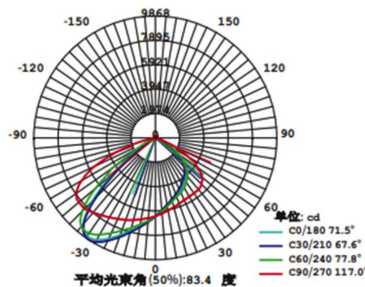

8312-200W

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
9311	50-150W	AC220V	>120lm/W	5700K 6300K	Ra>80	70°	Ex db eb IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C/T95°C/T130°C Db	IP66	G3/4	8.6
	160-200W			5000K 4000K 3500K 3000K		140°				8.7

尺寸及安装示意图

