



产品型号

SZBD 8226 - □ - □ C

国内销售

X:吸顶式 F:法兰式
H:护栏式 G:吊杆式
K:支架式

B1:壁挂式30°
B2:壁挂式90°

额定功率(W)

设计序号

明迈防爆LED灯



适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境作泛光照明之用；
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。



产品描述

- ◆ 产品型号：I,II,III
- ◆ 防爆标志：Ex db IIC T4/T5/T6 Gb;Ex tb IIIC T130°C/T95°C/T80°C Db
- ◆ 执行标准：GB/T3836.1 , GB/T3836.2 , GB/T3836.31
- ◆ 额定电压：AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V
- ◆ 额定功率：50-300W
- ◆ 引入装置：M20×1.5, G3/4
- ◆ 电缆外径：8-14mm
- ◆ 光效：≥130lm/W



产品特点



- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化防眩玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。




技术参数

产品型号	I	II	III
执行标准	GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.31 IEC60079-0 IEC60079-1 IEC60079-31		
额定功率	50-100W	110-200W	210-300W
额定电压	AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V(下单请注明)		
防爆标志	Ex db IIC T4/T5/T6 Gb ; Ex tb IIIC T130°C/T95°C/T80°C Db		
防护等级	IP66		
防腐等级	WF1 WF2(定制)		
引入装置	M25×1.5 G3/4 电缆外径 8-14mm		
光效	≥130lm/W		
配光角度	105°	II(105°90°)	III(105°60°)
安装方式	吸顶式 (X) 吊杆式 (G)		
重量	4.63Kg	6.61Kg	8.91Kg


尺寸及安装示意图

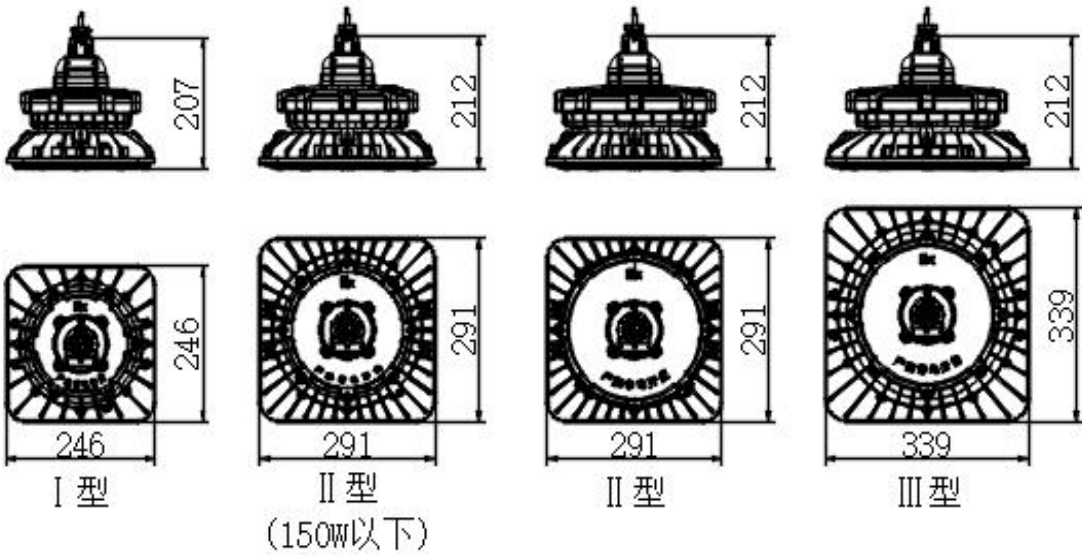

8226-I







8226-II



8226-III

尺寸及安装示意图

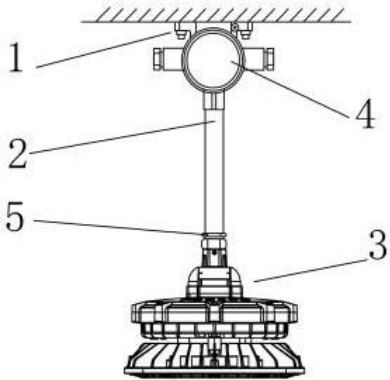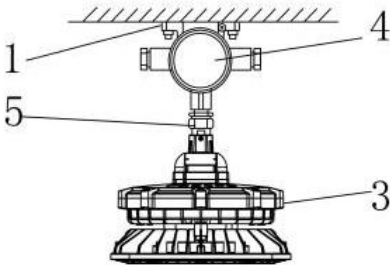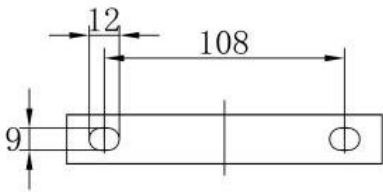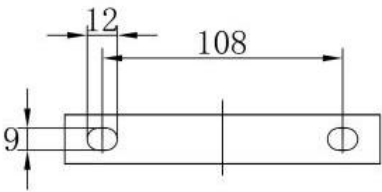

x. 吸顶式

g: 吊杆式

序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头