
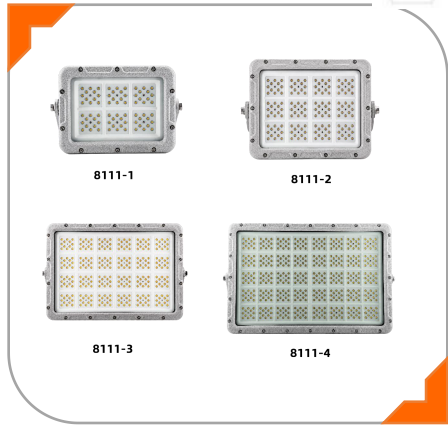






产品型号

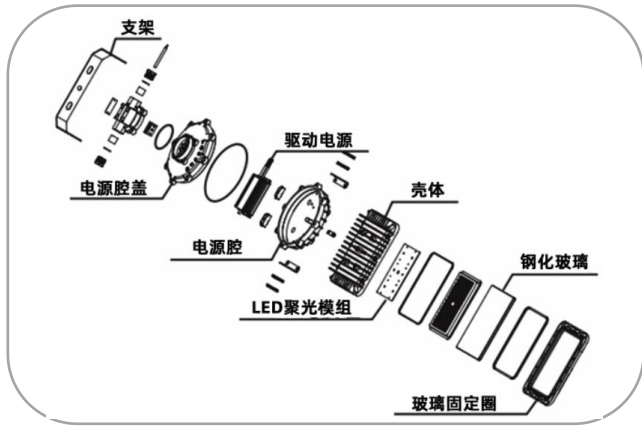

产品特点

- ◆ 复合型防爆结构设计，经济、安全、可靠性高。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，适应不同的安装环境要求。
- ◆ 外壳采用高防腐性能的工程塑料材料，内置连锁断电机机构。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 可选配应急功能。




配光曲线



技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg
8111-1	20-90W	AC220V	>120lm/W	5700K	Ra>80	30°	Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80°C Db	G3/4 M25×1.5	IP66	6.5
8111-2	100-140W			6300K		60°	Ex db IIC T5 Gb;Ex tb IIIC T95°C Db			8.5
8111-3	110-160W			5000K		90°	Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80°C Db			14.2
8111-4	140-300W			4000K		120°	Ex db IIC T5 Gb;Ex tb IIIC T95°C Db			18.5
				3500K						
				3000K						

尺寸及安装示意图

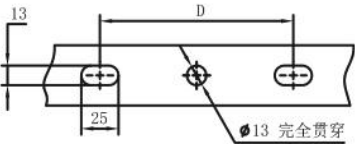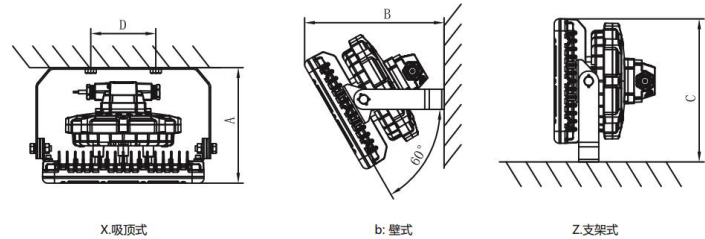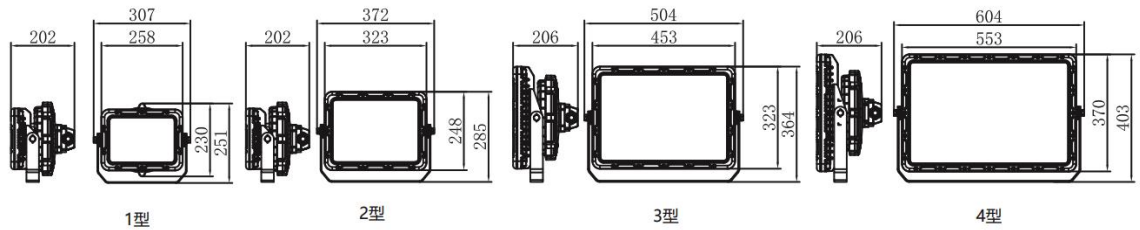

尺寸 型号	A	B	C	D
1 型	205	240	251	130
2 型	230	279	285	130
3 型	278	345	365	365
4 型	293	372	403	403