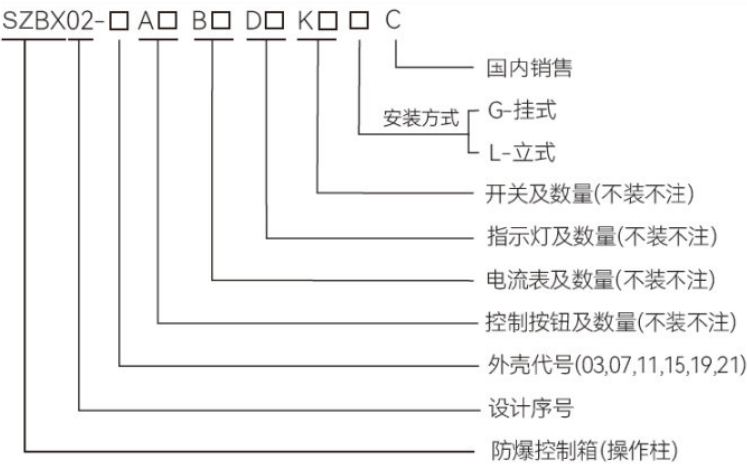


1 型号含义



注：带合页时请注明。

2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：强腐蚀气体环境，化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：由不锈钢板制成，具有耐腐蚀、抗冲击、外形美观等优点，不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修；
- 增安型外壳，内装防爆防腐元件(控制按钮、转换开关、信号灯、电位器、电流表等)和接线端子，元件安装简便，导轨式结构，能快速安装在带定位的导轨上(保证元件在确定位置上)，方便安装和检修；
- 壳体、壳盖接合处密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有良好的防水、防尘性能；
- 急停按钮根据要求可配防误操作机构和加装挂锁(需要时)；
- 根据要求可内置不锈钢合页，方便安装和检修。

3 技术参数

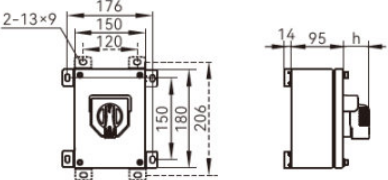
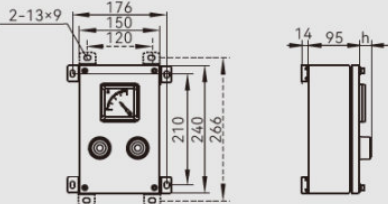
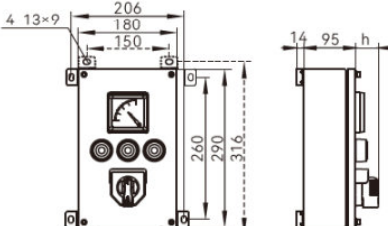

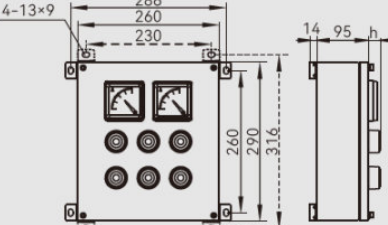

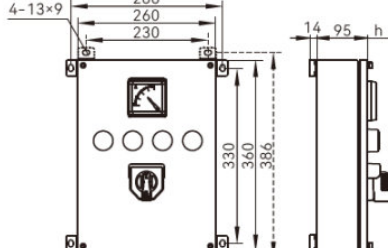

防爆标志	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db
执行标准	GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31	
额定电压(V)	≤AC415, ≤DC250	
额定电流(A)	6, 10, 16	
使用类别	AC-15, DC-13	
进线口螺纹	M16~M63, G1/2~2"	
防护等级	IP66	
防腐等级	WF1(304), WF2(316L)	
环境温度	-40 ~ +40/45/55/60℃	

*：进出线口常规配置为BDM-7电缆夹紧密封接头，其他类型引入装置另见相应选型资料。



内置不锈钢合页

4 方案举例

外形	方 案
3# 	 301  302  303  304  305
7# 	 701  702  703  704  705  706
11# 	 1101  1102  1103  1104  1105  1106
15# 	 1501  1502  1503  1504
19# 	 1901  1902

4 方案举例

外形	方 案
21# 	2101210221032104
21#(高体) 	2501250225032504

注：具体方案可根据用户图纸要求。

操作头	h(mm)	操作头	h(mm)
表框	11	信号灯	23.5
标准型按钮	20.5	带灯按钮	20.5
双按钮	21.5	控制开关 S1、S3	40
按钮带钥匙	38(62)	控制开关 S2	42
紧急自锁按钮	40	电位器(单圈)	27
蘑菇头按钮	32	电位器(多圈)	40.5
蘑菇头带钥匙	45(69)	—	—

5 外形及安装尺寸(立式)

