



SZ BH 05-□/□/□/□D□/□L□/□X□/□R□/□ □



SZBH05-01



SZBH05-02



- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：由聚酰胺塑料制成，具有耐高低温、耐腐蚀、



抗冲击、外型美观等特点:



- 壳体、壳盖接合处为曲路密封结构，密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有良好的防水、防尘性能；
- 默认标配：壳内装接线端子排；
- A型：壳内装开口压线式端子，接线牢固，接触好；
- 不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修；
- 电缆布线。

防爆标志	气体防爆标志	Ex eb IIC T6 Gb		Ex ia IIC T6 Ga Ex ib IIC T6 Gb			
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80°C Db		Ex tb IIIC T80°C Db			
执行标准		GB/T 3836.1, GB/T 3836.3, GB/T 3836.4, GB/T 3836.31					
额定电压(V)		≤AC110, ≤DC110	≤AC500, ≤DC220	≤AC/DC36			
额定电流(A)		10	12	20	≤5		
环境温度		-40°C~+60°C	-40°C~+55°C	-40°C~+45°C	-40°C~+65°C		
接线端子		4×4mm ² +1 PE		8×4mm ² +1 PE			
端子截面		4mm ² , PE2.5mm ² (多股线); 6mm ² , PE4mm ² (单股线)					
防护等级		IP66					
防腐等级		WF1、WF2*					


★ 订购时需提出。

4 方案举例


SZBH05-01方案	电缆入口	电缆外径(mm)
	2×M20	φ7~φ12.5
	2×M25	φ12.5~φ17
	3×M20	φ7~φ12.5
	3×M25	φ12.5~φ17
	4×M20	φ7~φ12.5
	4×M25	φ12.5~φ17

SZBH05-02方案	电缆入口	电缆外径(mm)
	4×M25	φ12.5 ~ φ17
	4×M32	φ13 ~ φ20.5
	6×M25	φ12.5 ~ φ17
	6×M32	φ13 ~ φ20.5
	8×M25	φ12.5 ~ φ17
	8×M32	φ13 ~ φ20.5

5 外形及安装尺寸

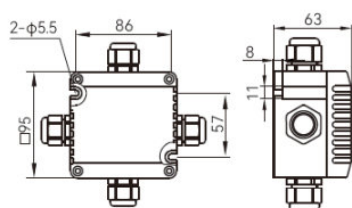

SZBH05-01

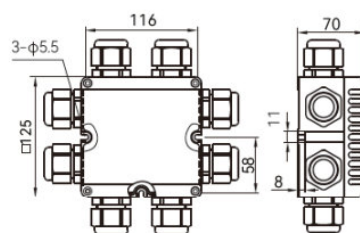

SZBH05-02



默认标配



A型