


1 型号含义



2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1~T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 内装转换开关；
- 硅橡胶密封条，具有良好的防水、防尘性能；
- 钢管或电缆布线。

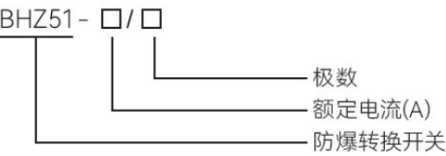

3 技术参数

防爆型式		气体防爆标志	Ex db eb IIB T6 Gb(≤16A)		Ex db eb IIB T5 Gb(25≤Ie≤63A)	
		粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db(≤16A)		Ex tb IIIC T80℃ Db(25≤Ie≤63A)	
执行标准			GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31			
额定电压(V)			AC220~250, 380~415			
极数			1P、2P、3P			
额定电流(A)			10	16	25	63
进线口	进线口螺纹		G3/4	G1	G1	G11/2
	电缆外径(mm)		φ9~φ14	φ11~φ18	φ11~φ18	φ17~φ30
防护等级			IP66			
防腐等级			WF1			

4 外形及安装尺寸

