
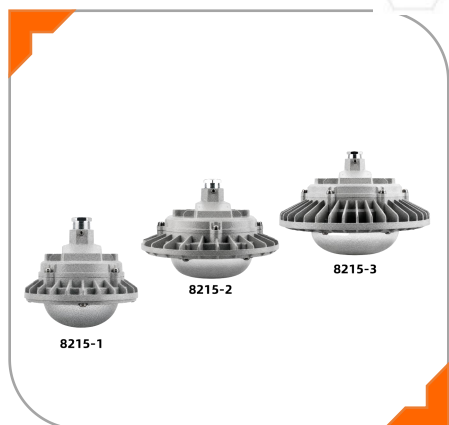





产品型号

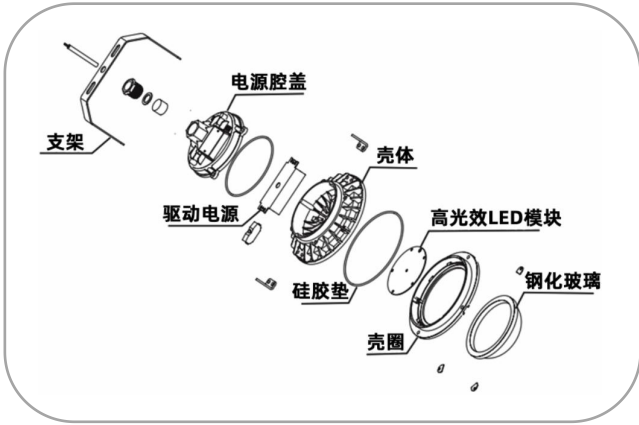

产品特点

- ◆ n型防爆结构设计，经济、安全可靠、性价比高。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等行业危险环境作泛光照明之用。
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。


配光曲线




技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
8215-1	10-30W	AC220V	>120lm/W	5700K	Ra>80	115°	Ex nR IIC T5/T6 Gc; Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db	IP66	G3/4	1.6
8215-2	35-50W			6300K						2.2
8215-3	60-100W			5000K						3.3
				4000K						
				3500K						
				3000K						


尺寸及安装示意图

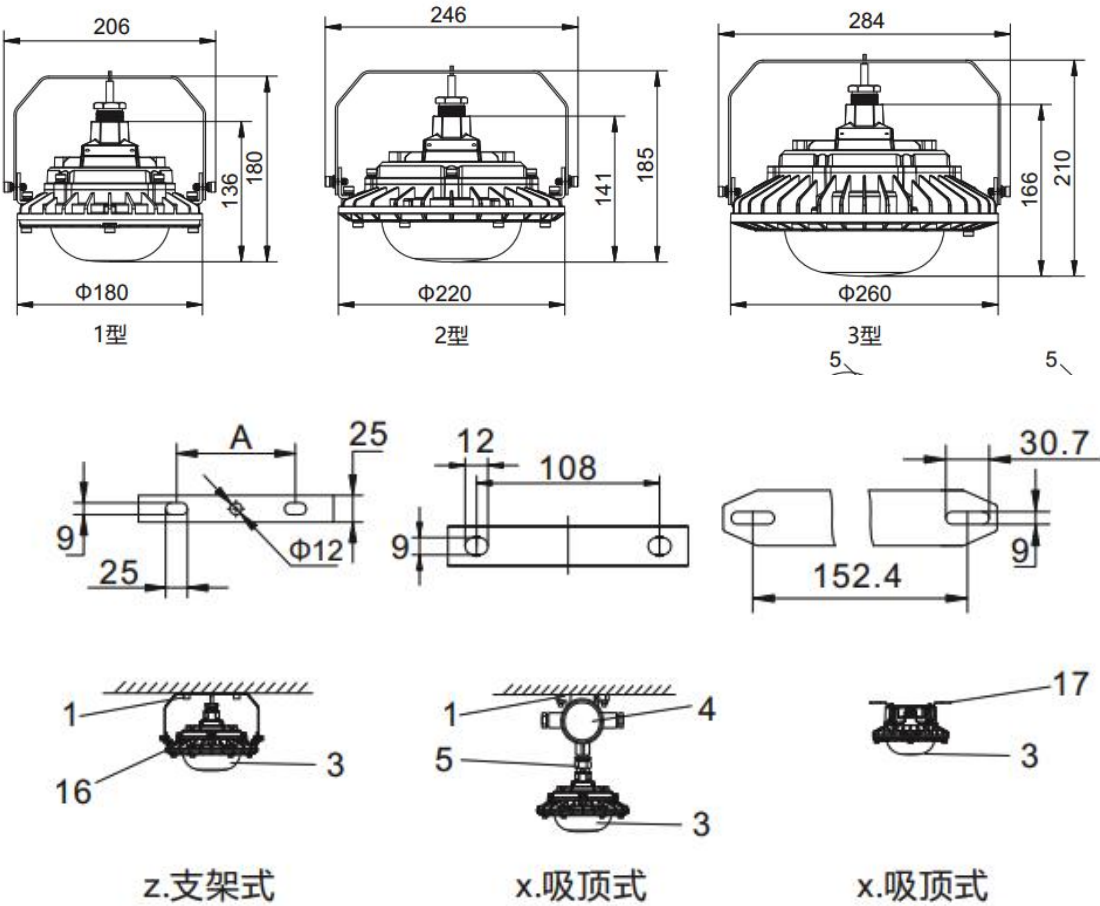


尺寸及安装示意图

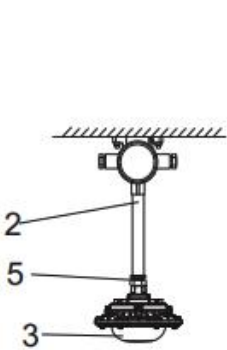


g: 吊杆式

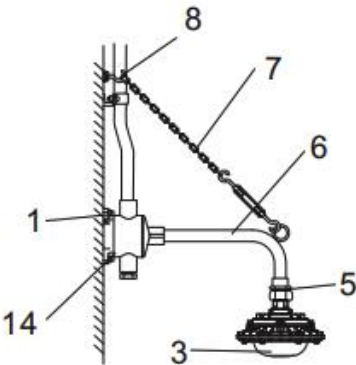


b1: 壁式90°

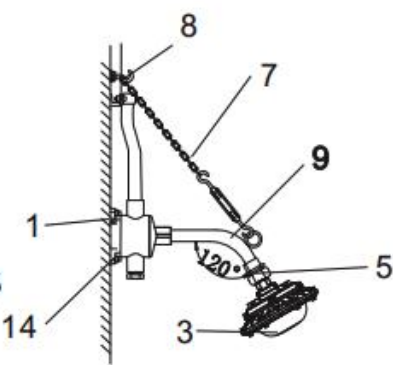

b2: 壁式30°

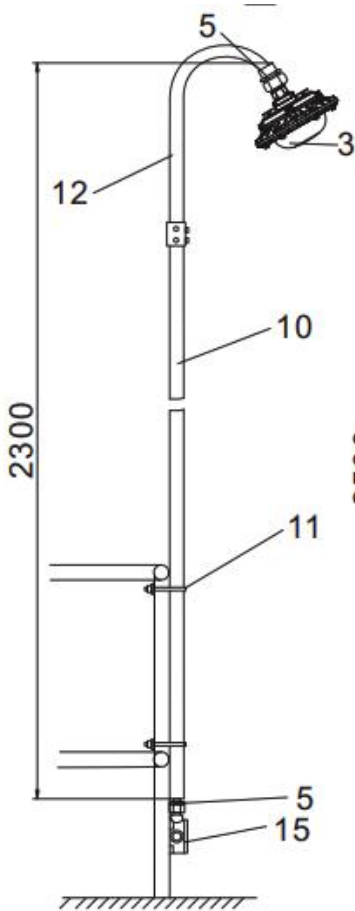

f: 护栏式

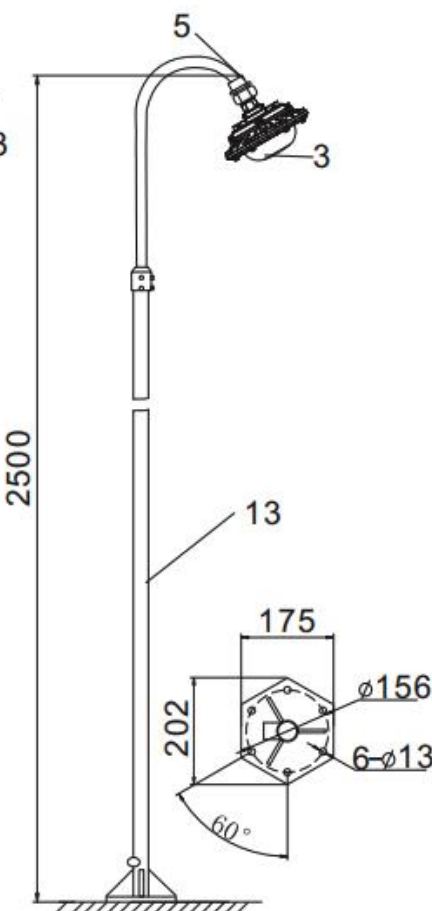

h: 法兰式

尺寸	A
1 型	80
2 型	120
3 型	158

序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头
6	90°弯管
7	吊链及 CC 锁具
8	钩钉
9	30°弯管 (300mm)
10	1 1/2"护栏立杆
11	U 型管夹
12	3/4"弯管
13	1 1/2"法兰立杆
14	防爆接线盒 (二通吊)
15	防爆接线盒 (三通平)
16	安装支架
17	吸顶支架