
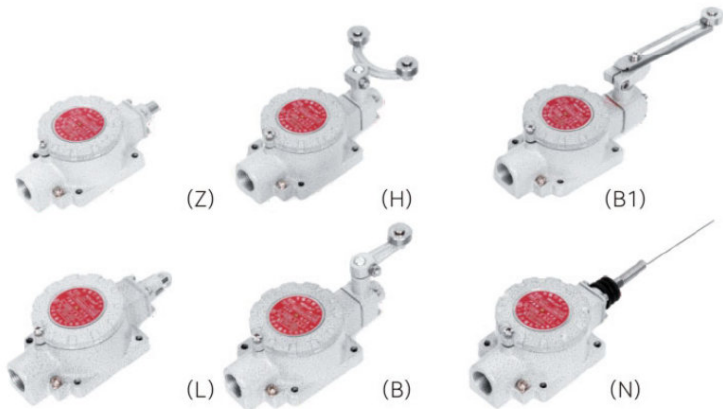


1 型号含义

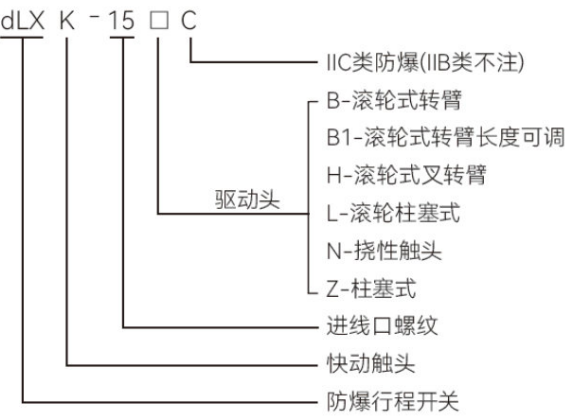

注：要求IIC类产品，如电缆长度大于3m时，可用密封圈压紧（用户需另配密封圈、挡圈、压紧螺）；如电缆长度小于3m时，用户需另配有防爆证书的IIC类防爆电缆夹紧固密封接头(带填料)。

2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

防爆型式	气体防爆标志	Ex db IIB T6 Gb		Ex db IIC T6 Gb		
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db		Ex tb IIIC T80℃ Db		
执行标准		GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.31				
参数	代号	B	B1	H	Z(L)	N
	动作行程及角度	12 ~ 15°	12 ~ 15°	≤45°	1 ~ 3mm	12 ~ 20°
	超行程	≥30°	≥30°	≥30°	≥2mm	/
	动作力(N)	≤10	/	≤15	≤20	/
额定电压(V)	交流	AC 24, 36, 110, 127, 220, 380				
	直流	DC 12, 24, 36, 110, 220				
额定电流(A)		5				
进出口	进线口螺纹	M20×1.5				
	电缆外径(mm)	φ6 ~ φ7				
防护等级		IP66				
防腐等级		WF1				
环境温度		-40℃~-+65℃		-40℃~-+60℃		

4 外形及安装尺寸

