



产品型号

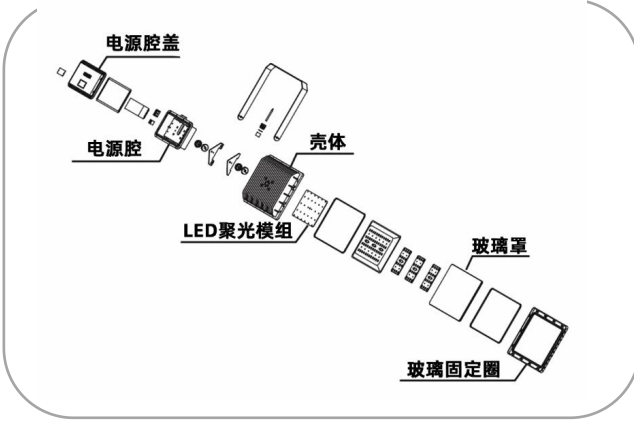


产品特点

- ◆ n型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好内置内置最新一代纳米反光板，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 可选配单灯控制器配置，实现客制化灯光场景设置。
- ◆ 可选配应急装置，实现应急照明功能。


配光曲线



8112-100W



8112-120W




8112-200W

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg
8112-1	30-100W	AC220V	>120lm/W	5700 6300K	Ra>80	90°	Ex nR IIC T6 Gc; Ex tb IIIC T80° Dc	G3/4	IP66	7.4
8112-2	120-200W			5000K 4000K						11.2
8112-3	210-300W			3500K 3000K						15.3

尺寸及安装示意图

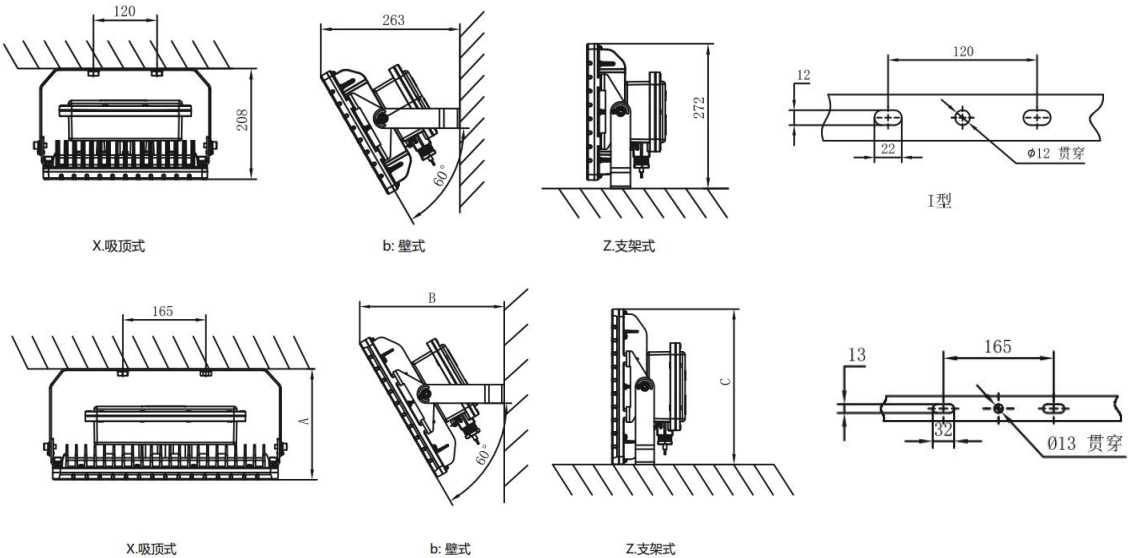

尺寸 型号	A	B	C
8112-1	208	263	272
8112-2	220	287	308
8112-3	264	332	359