



产品型号

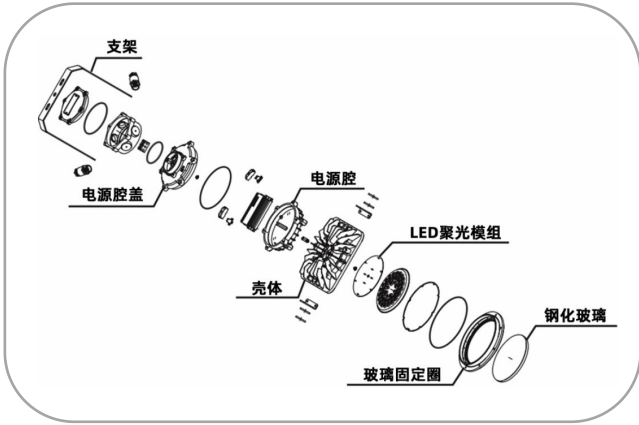


产品特点

- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高，内置VO阻燃级纳米反光罩。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 可选配光学透镜，透镜透光率高达93%以上。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ M25×1.5隔爆型格兰头为用户自备。


配光曲线




7117-100W



7117-200W



7117-300W




7117-400W

技术参数

产品型号	额定电压	额定功率	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg
7117-1	10-80W	AC220V	>120LM/W	5700K 6300K 5000K 4000K 3500K 3000K	Ra>80	95°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb	M25×1.5	IP66	5.5
	85-100W						Ex tb IIIC T80°C/95°C Db			
7117-2	85-120W					90°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb			7.6
	130-150W						Ex tb IIIC T80°C/95°C Db			
7117-3	130-150W					60°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb			10
	210-300W						Ex tb IIIC T80°C/130°C Db			
7117-4	160-180W					60°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb			12.8
	210-300W						Ex tb IIIC T80°C/95°C Db			
7117-5	190-200W					60°/105°	Ex db eb mb IIC T6/T4 Gb			13.1
	310-400W						Ex tb IIIC T80°C/130°C Db			

尺寸及安装示意图

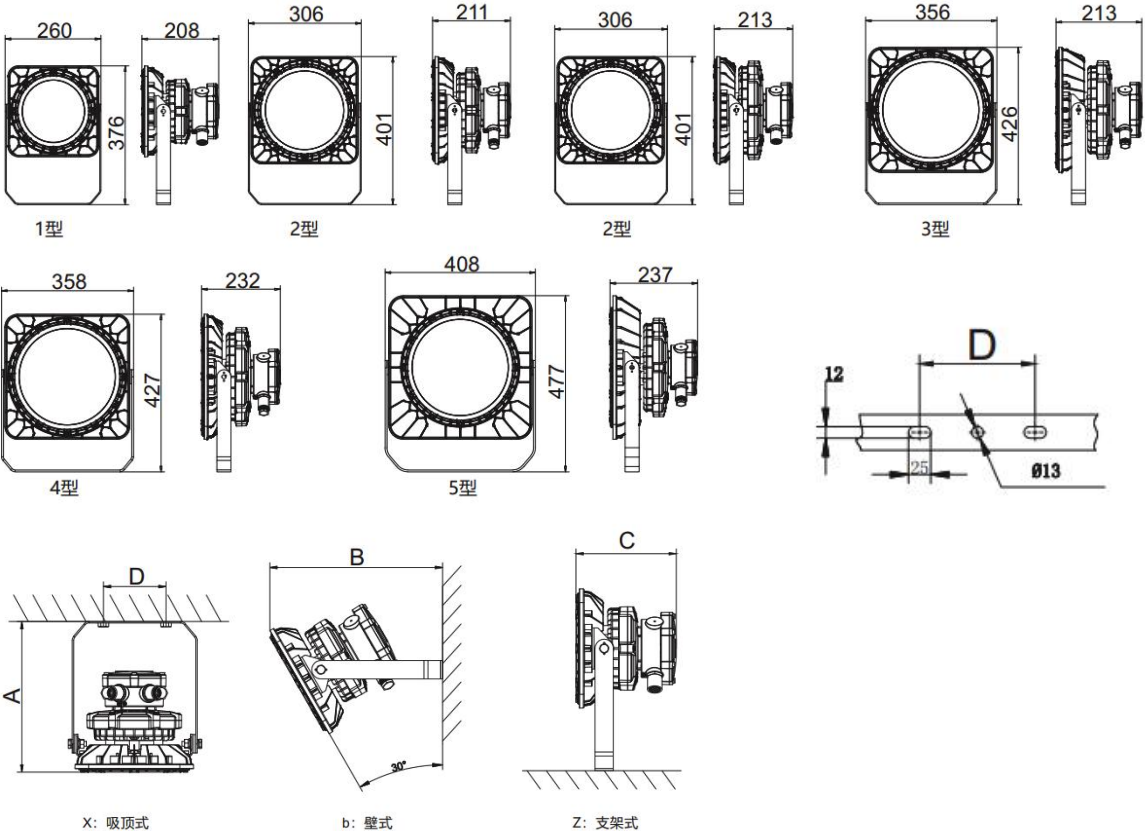

 尺寸及安装示意图

尺寸 型号	A	B	C	D
1 型	311	359	208	100
2 型	316	374	213	140
3 型	318	387	213	160
4 型	318	388	232	160
5 型	342	425	237	160