



产品型号

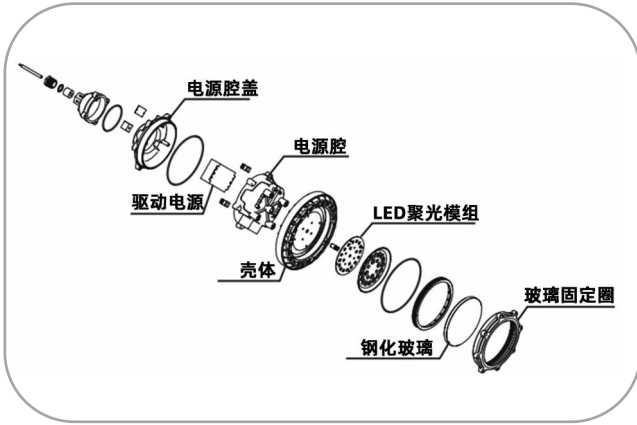

产品特点

- ◆ 隔爆型结构设计，更安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，内置最新一代纳米反光板，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 可选配单灯控制器配置，实现客制化灯光场景设置。
- ◆ 可选配应急装置，实现应急照明功能。


配光曲线

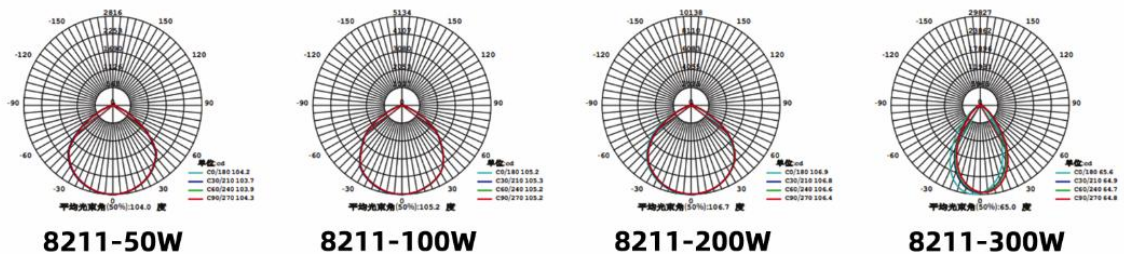

技术参数



产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
8211-1	30-60W	AC220V	>120lm/W	5700K	Ra>80	150°	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T90°C Db	IP66	G3/4 M25×1.5	4.8
8211-2	70-120W			6300K		150°				5.7
8211-3	150-200W			5000K		150° 90°				8.5
8211-4	210-300W			4000K		60°				10.5
				3500K						
				3000K						

尺寸及安装示意图

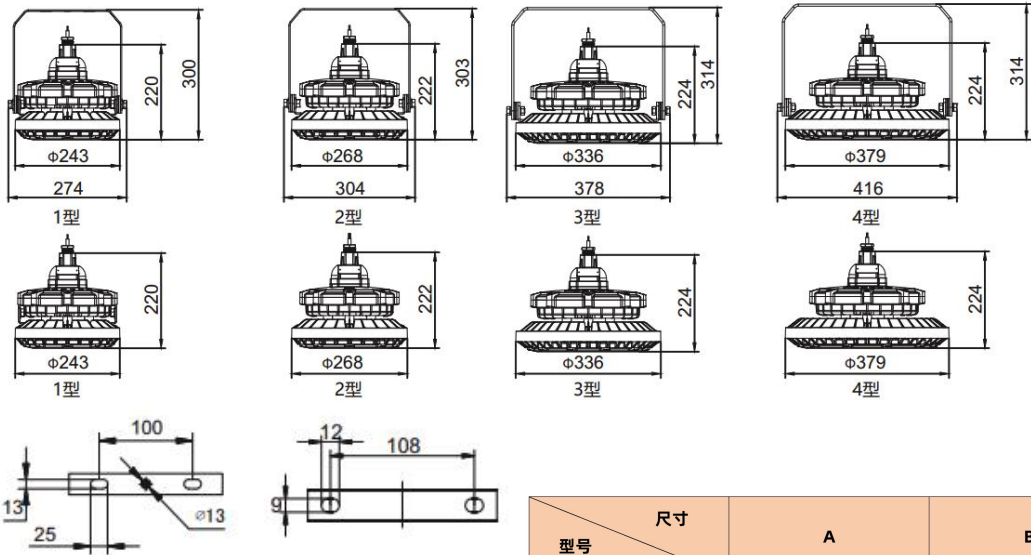

型号 \ 尺寸	A	B
1 型	300	100
2 型	304	100
3 型	314	130
4 型	314	150


尺寸及安装示意图

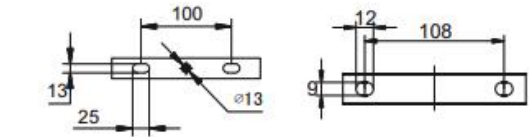


Z.支架式




X.吸顶式



g.吊杆式

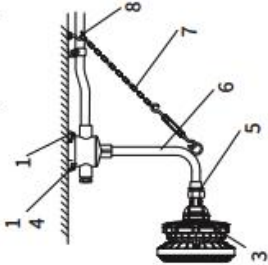


b1: 壁式90°

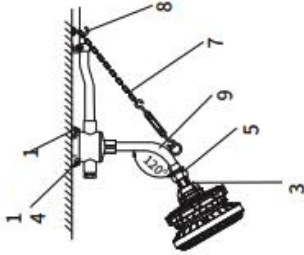


b2: 壁式30°


序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头
6	90°弯管
7	吊链及 CC 锁具
8	钩钉
9	30°弯管 (300mm)
10	1 1/2"护栏立杆
11	U 型管夹
12	3/4"弯管
13	1 1/2"法兰立杆
14	防爆接线盒 (二通吊)
15	防爆接线盒 (三通平)
16	安装支架
17	Φ40mm 护栏立杆
18	Φ40mm 法兰立杆

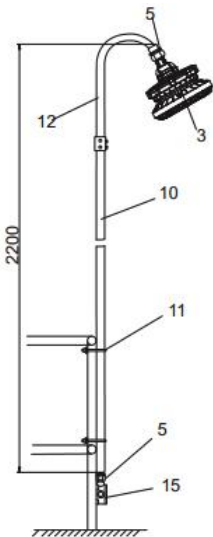


f: 护栏式

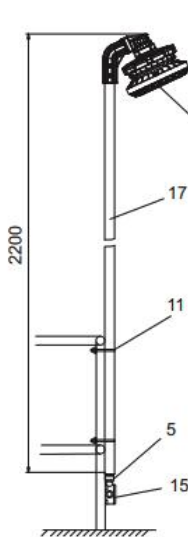

f: 护栏式

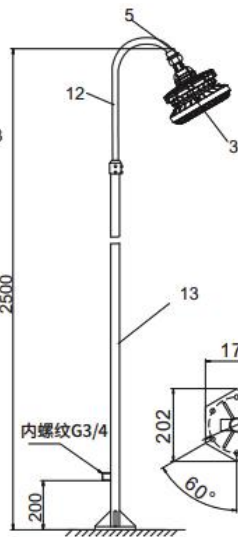

h: 法兰式

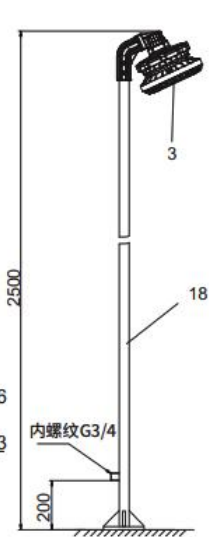

h: 法兰式