

1 型号含义



2 适用范围和产品特点


- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1~T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 有多种规格的防爆插座，便于检修；
- 带总开关时，具有过载、短路等保护功能；
- 也可加装漏电保护功能，当漏电电流达到或超过规定值时，能自动跳闸，切断线路，确保人身及设备安全；
- IIC类防爆插座装置可带挂锁；
- 电缆布线；

3 技术参数


防爆型式	气体防爆标志	Ex db eb IIB T6/T5/T4 Gb				
		Ex db eb IIC T6/T5/T4 Gb				
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db				
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31				
额定电压(V)		AC24, 36, 110, 220, 230, 240			AC380, 415, 500, 690	
极数		IP+N+PE			3P+PE, 3P+N+PE	
额定电流(A)		16,32				
支路数		2,3,4,6				
进出口	进线口螺纹	M25×1.5	M32×1.5	M40×1.5	M50×1.5	M63×1.5
		G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2
	电缆外径(mm)	φ9 ~ φ14	φ11 ~ φ18	φ14 ~ φ23	φ17 ~ φ30	φ24 ~ φ38
防护等级		IP54、IP65*、IP66*				
防腐等级		WF1、WF2*				

*: 订购时需提出。


4 外形及安装尺寸

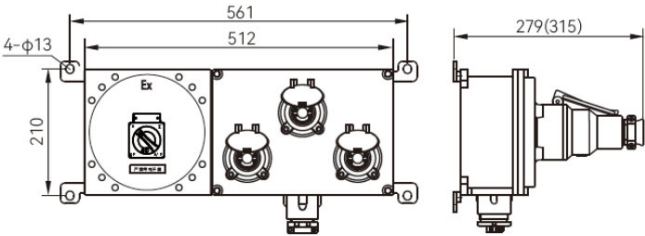


配16(32)A插销示意图

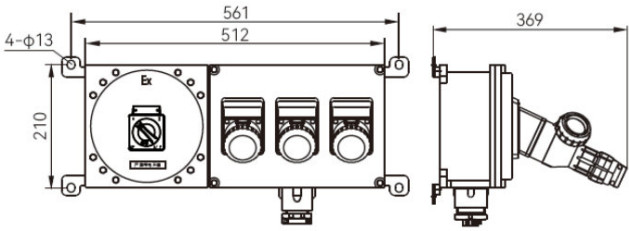


配32A插销示意图

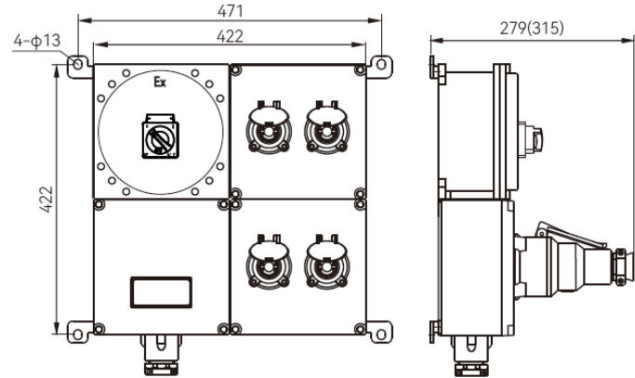


配16(32)A插销示意图

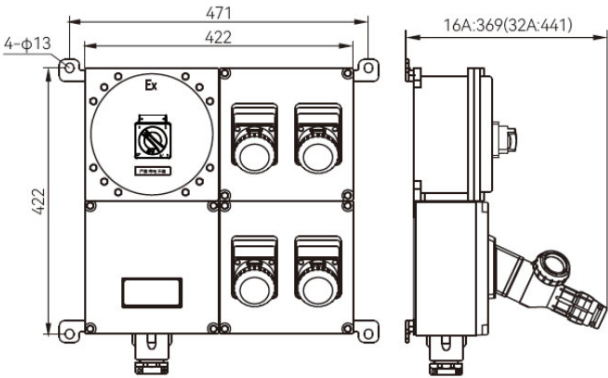

配16(32)A插销示意图

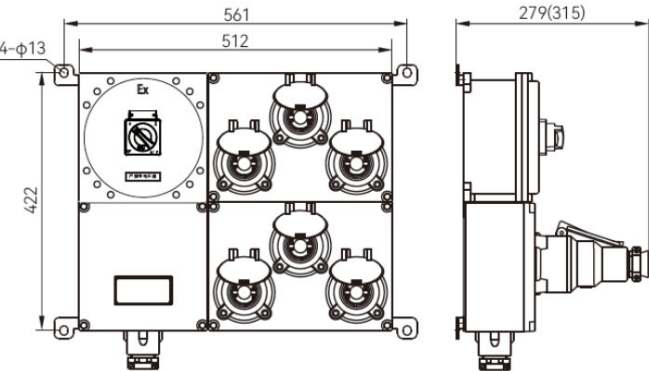

配16(32)A插销示意图

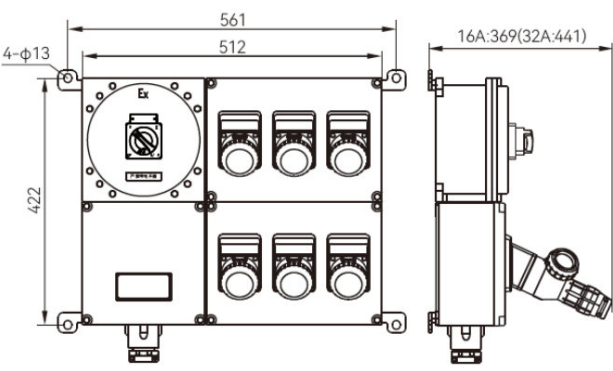

配16(32)A插销示意图

注：具体方案可根据用户图纸要求。