
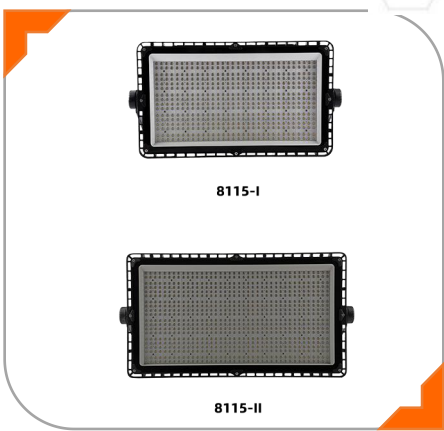


产品型号

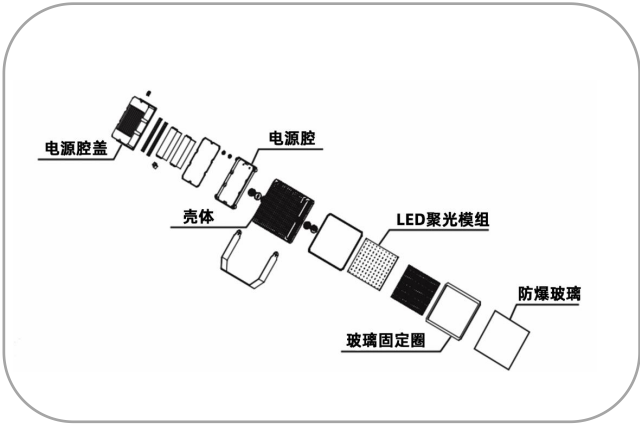


产品特点

- ◆ n型防爆结构设计，经济、安全、可靠性高。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，内置最新一代模块化光学透镜，多种角度选择，适应不同的安装环境要求。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境作远、近距离投光、泛光照明之用。


技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg		
8115-1	100-360W	AC220V	>150lm/W	5700K 6300K	Ra>80	30°	Ex nR IIC T6 Gc;Ex tb IIIC T80°C Db Ex nR IIC T4 Gc;Ex tb IIIC T130°C Db	IP65	G3/4	10.7		
8115-2	150-560W			5000K 4000K		60°				15		
				3500K 3000K		90°						


尺寸及安装示意图

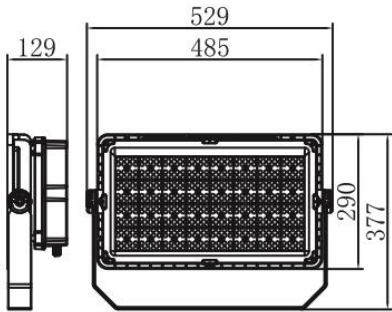


1型

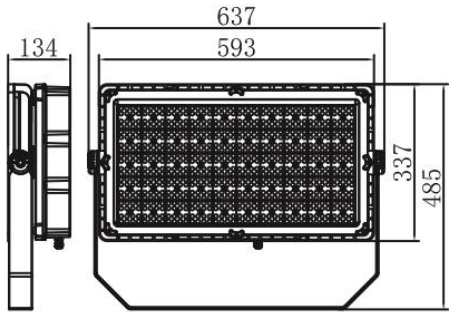


2型

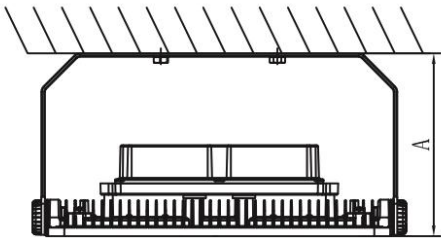



X.吸顶式

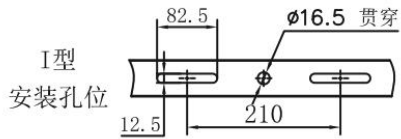

I型
安装孔位



II型
安装孔位



尺寸 型 号	A	B
1 型	259	327
2 型	309	389