


SZBX 05-03K1 C

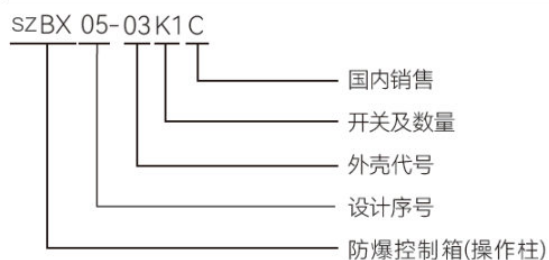

□ □ □

螺纹代号	I	II
进线螺纹	G3/4	M25×1.5
代号	X	D
进线口方向	下进线	上进线
开关代号	01	02
触头组合型式		
种类	双极	双控

注：默认旋转式，翘板式请注明。



旋转式



翹板式

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：强腐蚀气体环境，化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：由玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压制成，具有抗静电、耐腐蚀、耐冲击、热稳定性好等性能，外形美观；

- 增安型外壳，内装防爆防腐元件；
- 防爆元件安装简便，导轨式结构，能快速安装在带定位的导轨上(保证元件在确定位置上)，维修方便快捷；
- 壳体、壳盖接合处为曲路密封结构，密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有良好的防水、防尘性能；
- 旋钮式可根据要求加装挂锁；
- 不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修。

防爆标志	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80°C Db
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31
额定电压(V)		AC220
额定电流(A)		10, 16
进线口螺纹		G3/4
		M25×1.5
防护等级		IP66
防腐等级		WF1、WF2*
电缆外径(mm)		φ12.5 ~ φ17
环境温度		-40℃~+50℃/+65℃

*: 订购时需提出。

4 开关代号接触形式和操作位置

操作型式	种类	代号	接触图												
旋转式	双极	01	<table><tr><td>B</td><td>O</td><td>I</td></tr><tr><td>C</td><td>P</td><td>45 135</td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td></tr></table>	B	O	I	C	P	45 135	1-2			3-4		
	B	O	I												
C	P	45 135													
1-2															
3-4															
双控	02	<table><tr><td>B</td><td>I</td><td>II</td></tr><tr><td>C</td><td>P</td><td>45 135</td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td></tr></table>	B	I	II	C	P	45 135	1-2			3-4			
B	I	II													
C	P	45 135													
1-2															
3-4															

操作型式	种类	代号	接触图									
翘板式	双极	01	<table><tr><td></td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td></tr></table>		OFF	ON	1-2			3-4		
		OFF	ON									
1-2												
3-4												
双控	02	<table><tr><td></td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td></tr></table>		OFF	ON	1-2			3-4			
	OFF	ON										
1-2												
3-4												

5 外形及安装尺寸

操作型式	示意图	进线口螺纹
旋转式		M25×1.5
		G3/4
翘板式		M25×1.5
		G3/4