


1 型号含义

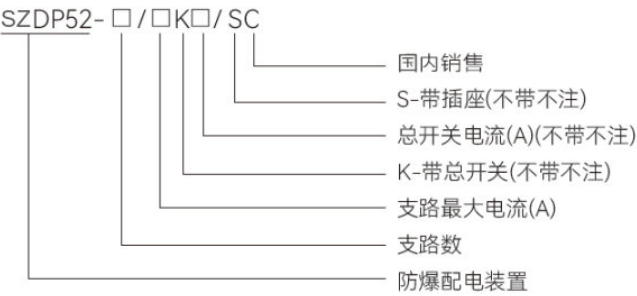

2 适用范围和产品特点




- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：强腐蚀气体环境，化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：由玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压制成，具有抗静电、耐腐蚀、耐冲击、热稳定性好等性能，外形美观；
- 配电装置整体采用模块化设计，可根据需求可由不同规格外壳组装而成。可装配操作机构/手柄、防爆信号灯、防爆控制按钮、防爆仪表、防爆防腐插接装置、防爆防腐断路器、防爆防腐交流接触器、防爆防腐电涌保护器、防爆防腐电动机保护器、防爆防腐热继电器、防爆防腐中间继电器、防爆防腐隔离开关、防爆防腐熔断器、防爆电器模块等防爆元件，(可在不超过最大耗散功率的条件下，在其内部配备小型断路器、中间继电器、浪涌保护器、熔断器、交流接触器、热继电器、互感器、绝缘监测接地故障装置、可编程逻辑控制器、电源模块及其它电器元件)；
- 全塑壳盖、壳体接合处为迷宫式结构，密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有良好的防尘、防水性能，外形美观；
- 不锈钢外露紧固件，防掉式结构，方便安装和检修；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

防爆标志	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb	Ex db eb IIC T5 Gb	Ex db eb IIC T4 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80℃ Db	Ex tb IIIC T95℃ Db	Ex tb IIIC T130℃ Db
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31		
额定电压(V)		≤AC690		
		≤DC230		
额定电流(A)	主回路额定电流	≤50	63≤Ie≤80	100≤Ie≤250
	支路额定电流	≤50	≤63	≤200
环境温度		-40℃/-20℃~+55℃		
支路数		≤26		
总开关数(台)		1		
频率(Hz)		50/60		
防护等级		IP66		
进线口螺纹		G1/2 ~ G4		
		M20×1.5 ~ M115×1.5		
电缆外径(mm)		φ7 ~ φ54		



4 外形及安装尺寸

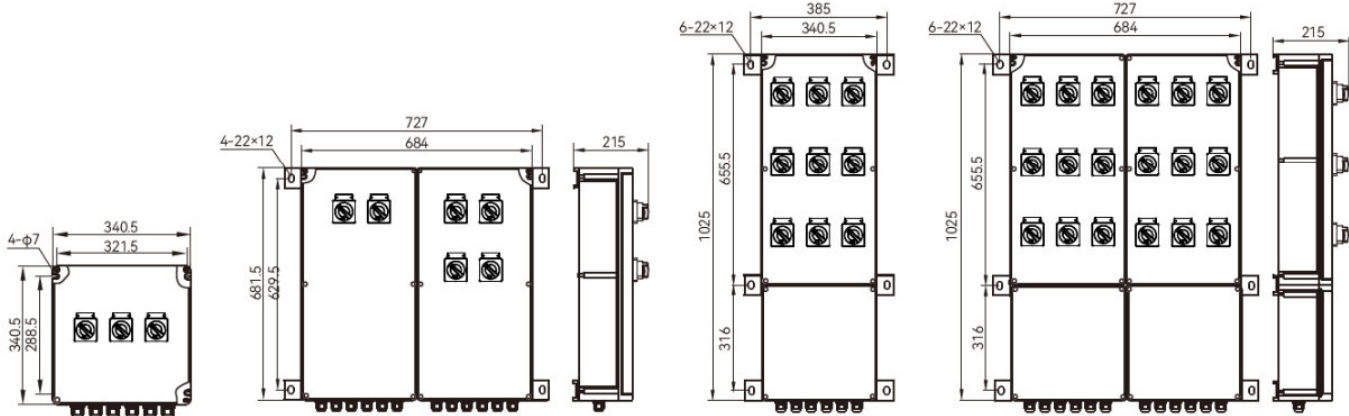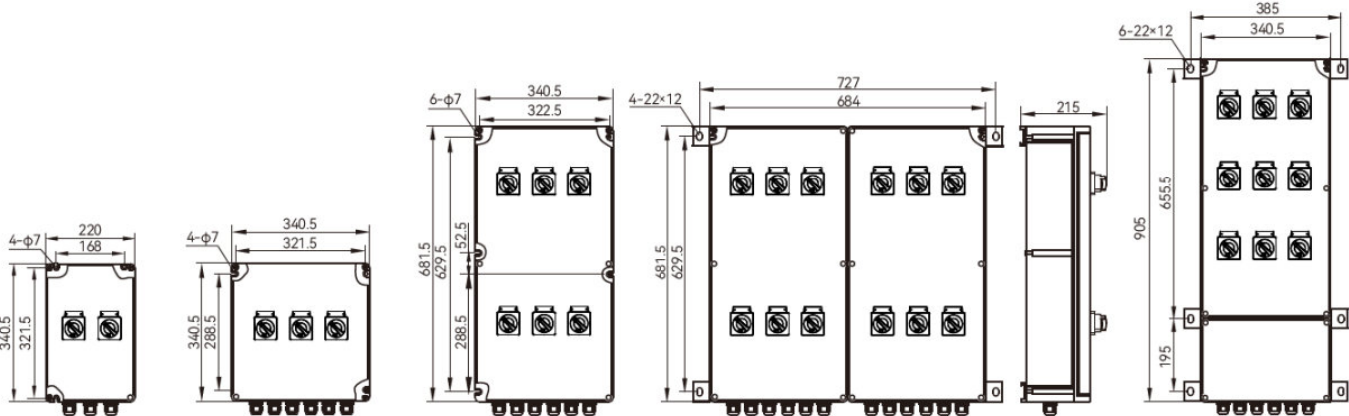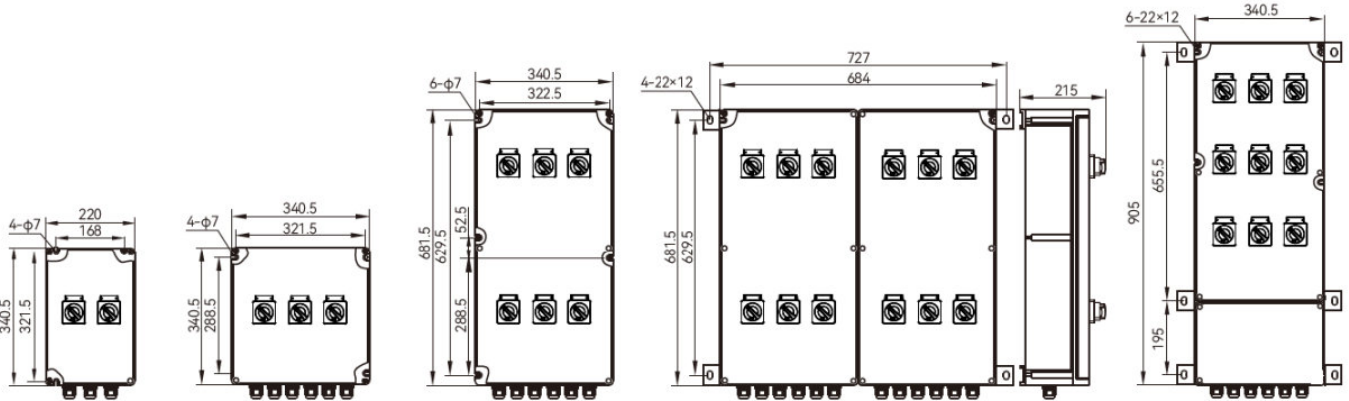

4 外形及安装尺寸

