

产品型号

SZBD 8223 - □ - □ C

国内销售

X:吸顶式 F:法兰式

H:护栏式 G:吊杆式

K:支架式

B1:壁挂式30°

B2:壁挂式90°

额定功率(W)

设计序号

明迈防爆LED灯



8223-I



8223-II



8223-III



8223-IV

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境作泛光照明之用；
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。

产品描述

- ◆ 产品型号：I,II
- ◆ 防爆标志：Ex db IIC T6/T5 Gb；Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
- ◆ 执行标准：GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.31
- ◆ 额定电压：AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V
- ◆ 额定功率：5-70W
- ◆ 引入装置：M20×1.5
- ◆ 电缆外径8-14mm
- ◆ 光效：≥130lm/W



产品特点


- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化防眩玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。




技术参数

产品型号	I	II	III	IV
执行标准	GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.31 IEC60079-0 IEC60079-1 IEC60079-31			
额定功率	5-36W	40-70W	80-120W	130-150W
额定电压	AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V(下单请注明)			
防爆标志	Ex db II C T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db; Ex db II C T5 Gb; Ex tb IIIC T95°C Db			
防护等级	IP66			
防腐等级	WF1 WF2(定制)			
引入装置	G3/4			
光效	≥130lm/W			
配光角度	115°			
安装方式	吸顶式 (X) 吊杆式 (G) 壁式 (B) 支架式 (Z) 护栏式 (H) 法兰式 (F)		吸顶式 (X) 吊杆式 (G) 支架式 (Z)	
重量	3.2Kg	4.0Kg	5.4Kg	6.9Kg


尺寸及安装示意图




I 型



II 型



III 型



IV 型



8223-I



8223-II



8223-III




8223-IV



✕

尺寸及安装示意图

序号	名称
1	灯具
2	Φ40mm 护栏立杆
3	Φ40mm 法兰立杆
4	U 型管夹
5	防爆活接头
6	防爆接线盒（三通平）

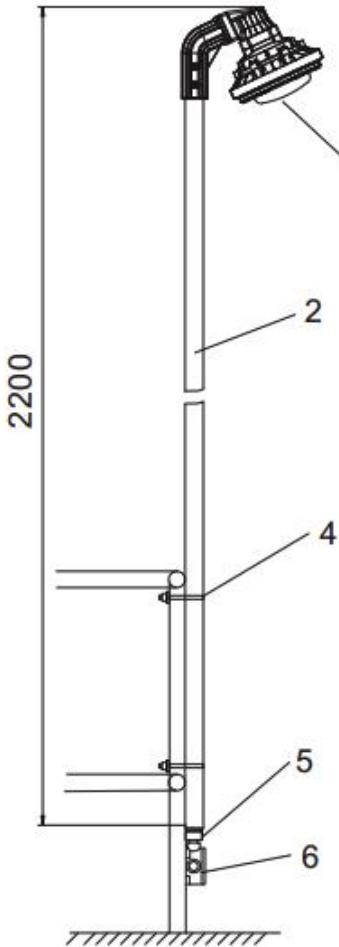

f: 护栏式

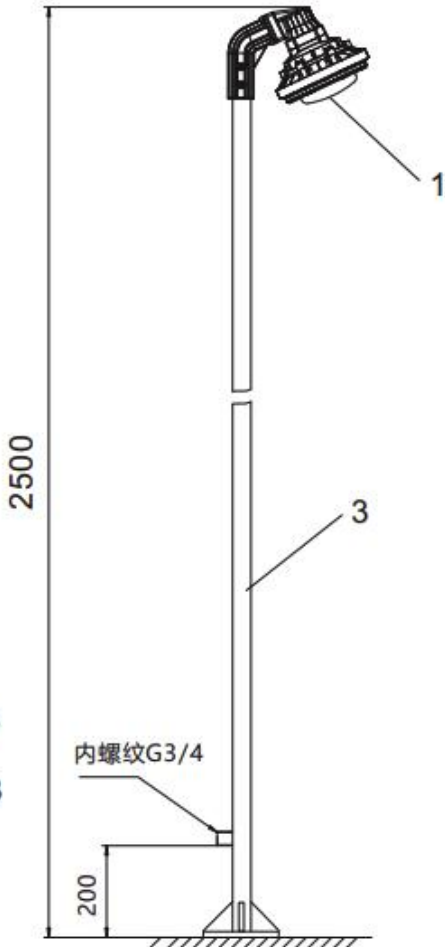

h: 法兰式