



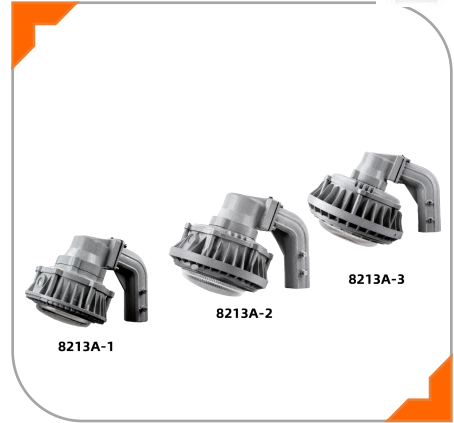

产品型号

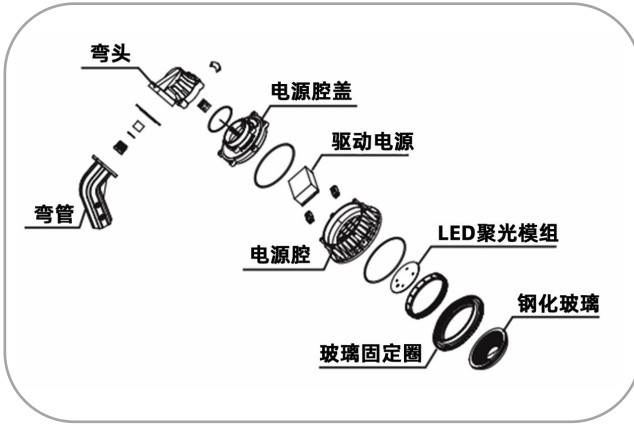


产品特点


- ◆ 隔爆型结构设计，更安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好，内置最新一代反光板，出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 可选配单灯控制器配置，实现客制化灯光场景设置。
- ◆ 可选配应急装置，实现应急照明功能。



配光曲线



8213A-50W





8213A-80W

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
8213A-1	10-30W	AC220V	>120lm/W	5700K	Ra>80	100°	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	IP66	G3/4	3.3
8213A-2	40-60W			6300K						4.2
8213A-3	70-120W			5000K						5.3
				4000K						
				3500K						
				3000K						

尺寸及安装示意图

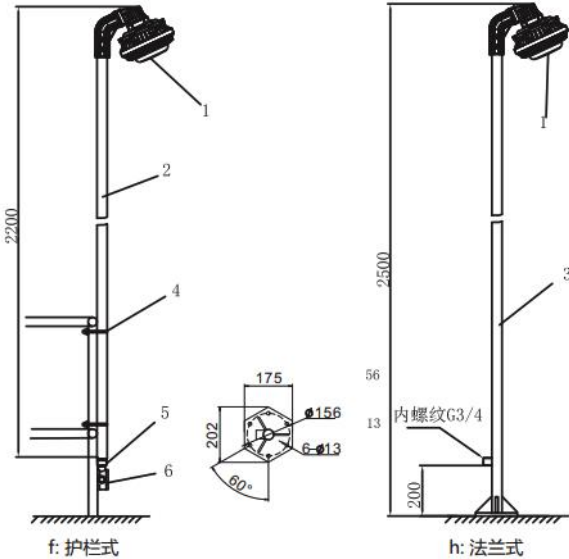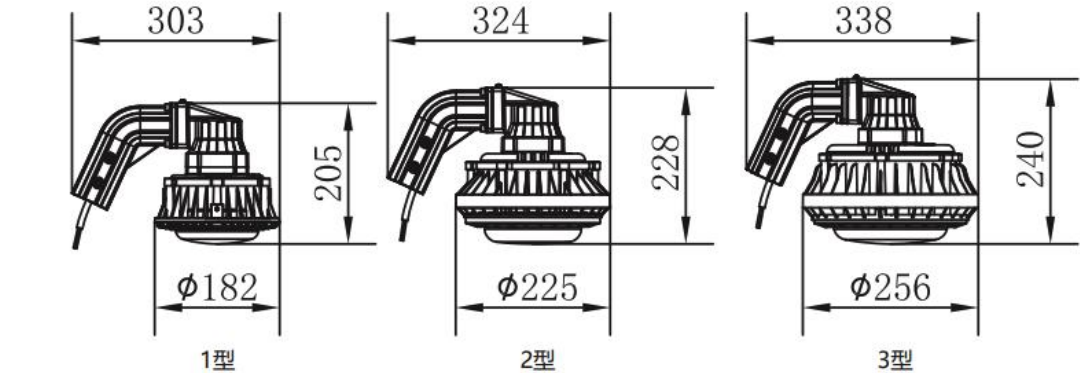

序号	名称
1	灯具
2	Φ40mm 护栏立杆
3	Φ40mm 法兰立杆
4	U型管夹
5	防爆活接头
6	防爆接线盒（三通平）