


1 型号含义

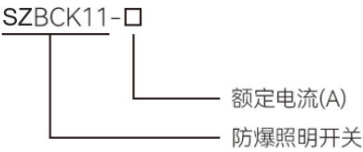

2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 内装防爆开关元件；
- 硅橡胶密封条，具有良好的防水、防尘性能；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

防爆型式	气体防爆标志	Ex db eb IIC T6 Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC T80°C Db
执行标准		GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31
额定电压(V)		AC220, 230, 240, 380, 415; DC220
额定电流(A)		10、16
极数		2P+PE
内装元件		防爆开关
进出口	进线口螺纹	G3/4
	电缆外径(mm)	φ9~φ14
防护等级		IP66
防腐等级		WF1

4 接触图

B	关	开	关	开
P	0°	90°	180°	270°
C				
1-2				
3-4				

5 外形及安装尺寸

