


1 型号含义



注：默认直插式，斜插式及横式请注明。

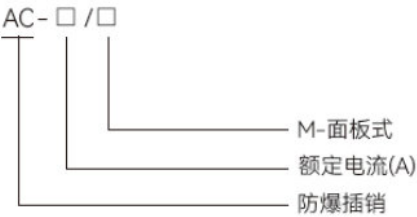

2 适用范围和产品特点


- 防爆性能符合
  - 中国 Ex(GB)
- 适用范围：1区和2区、21区和22区；
- 温度组别：T1 ~ T6；
- 户内、户外；
- 场所：用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所；
- 外壳：铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 内装分断隔离开关且实现机械联锁,确保插头插拔时不带电；
- 插座与插头设有联锁装置，断电后方能插拔；
- 插座上有分合指示；
- 钢管或电缆布线。

3 技术参数

|         |          |                                        |                       |
|---------|----------|----------------------------------------|-----------------------|
| 防爆型式    | 气体防爆标志   | Ex db eb IIB T6 Gb, Ex db eb IIC T6 Gb |                       |
|         | 粉尘防爆标志   | Ex tb IIIC T80°C Db                    |                       |
| 执行标准    |          | GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.31 |                       |
| 额定电压(V) |          | AC220~250, 380~415                     |                       |
| 型号规格    |          | AC-16                                  | AC-32                 |
| 额定电流(A) |          | 16                                     | 32                    |
| 进出口     | 进线口螺纹    | G3/4                                   | G1 1/4                |
|         | 电缆外径(mm) | φ9 ~ φ14                               | φ18 ~ φ22             |
| 防护等级    |          | IP65                                   | IP66                  |
| 极数      |          | 1P+N+PE、3P+PE                          | 1P+N+PE、3P+N+PE、3P+PE |

4 外形及安装尺寸

● AC-16

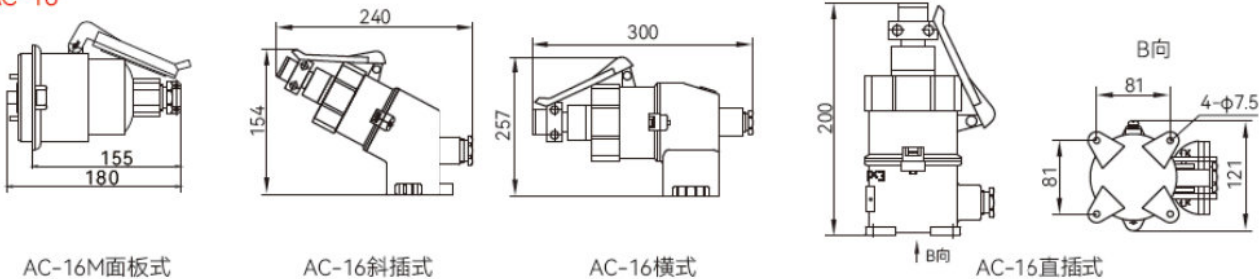

● AC-32

