


产品型号

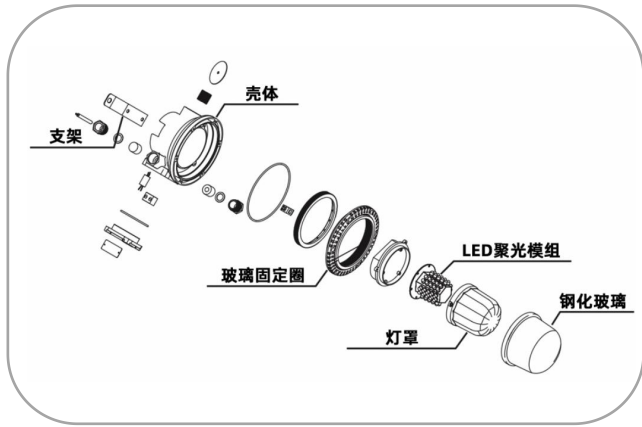




产品特点

- ◆ 隔爆型结构设计，更安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好出光效率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 采用高效太阳能电池组件和锂电池。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	发光颜色	防爆标志	发光角度	进线口螺纹	防护等级	重量/Kg
4566	5W、10W、 15W、20W、 25W、30W、 35W、40W	AC220V	红色	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80℃ Db	150°	G3/4	IP66	2.9
	42							

尺寸及安装示意图

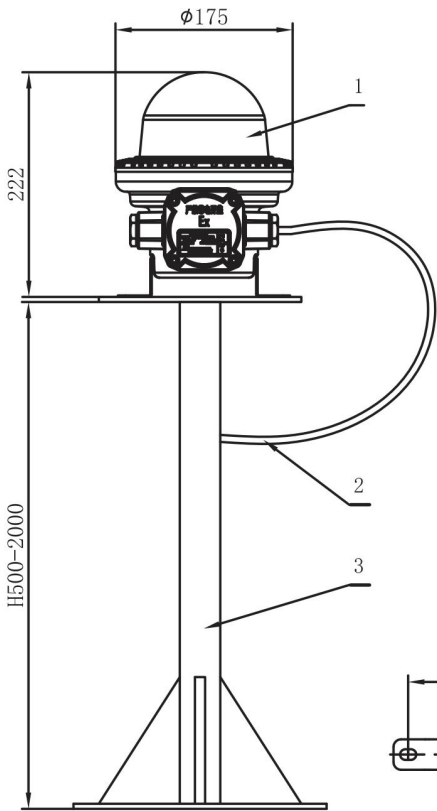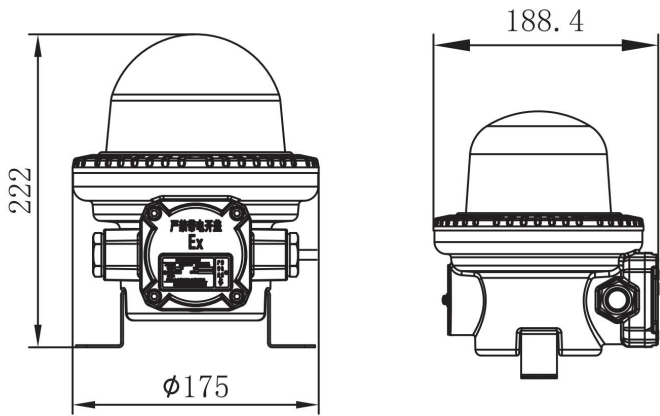

序号	名称	备注
1	灯具	
2	防爆绕线连接管	用户自备
3	直杆 G3/4	

