




产品型号

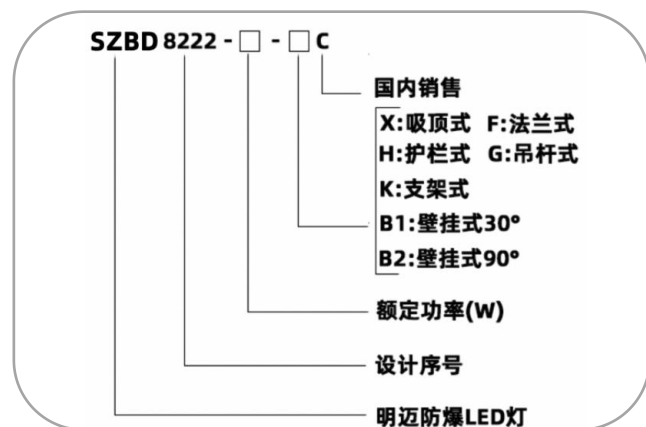

适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境作泛光照明之用；
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所；
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- ◆ 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；
- ◆ 适用于T1-T6组温度组别。



产品描述

- ◆ 产品型号：I,II,III,IV
- ◆ 防爆标志：Ex db IIC T6/T5 Gb；Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
- ◆ 执行标准：GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.31
- ◆ 额定电压：AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V
- ◆ 额定功率：5-150W
- ◆ 引入装置：M25×1.5电缆外径8-14mm
- ◆ 光 效：≥130lm/W



产品特点



- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化防眩玻璃灯罩，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。



技术参数

产品型号	I	II	III	IV
执行标准	GB/T3836.1 GB/T3836.2 GB/T3836.31 IEC60079-0 IEC60079-1 IEC60079-31			
额定功率	5-36W	40-70W	80-120W	130-150W
额定电压	AC220V DC220V AC36V ADC36V AC24V DC24V(下单请注明)			
防爆标志	Ex db II C T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db; Ex db II C T5 Gb; Ex tb IIIC T95°C Db			
防护等级	IP66			
防腐等级	WF1 WF2(定制)			
引入装置	G3/4 电缆外径 8-14mm			
光效	≥130lm/W			
配光角度	115°			
安装方式	吸顶式 (X) 吊杆式 (G) 壁式 (B) 支架式 (Z) 护栏式 (H) 法兰式 (F)		吸顶式 (X) 吊杆式 (G) 支架式 (Z)	
重量	2.5Kg	3.3Kg	4.7Kg	6.2Kg

尺寸及安装示意图

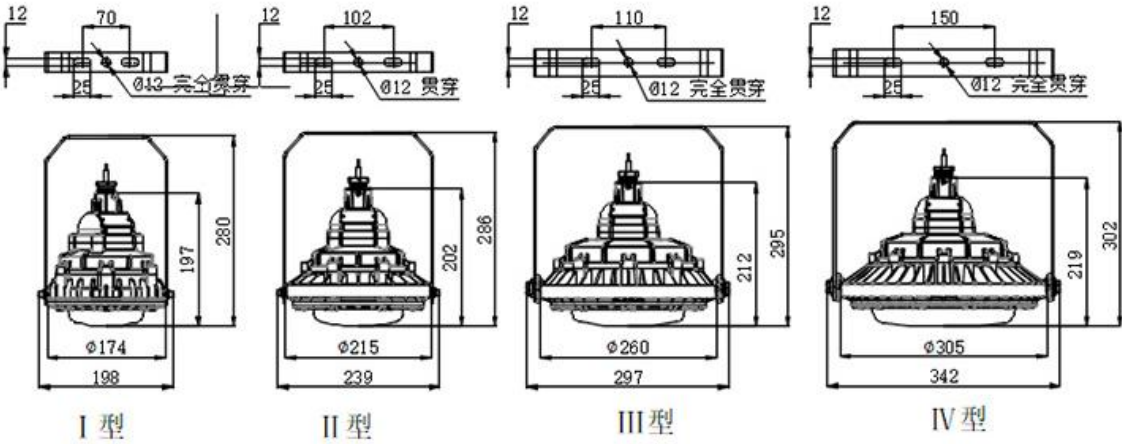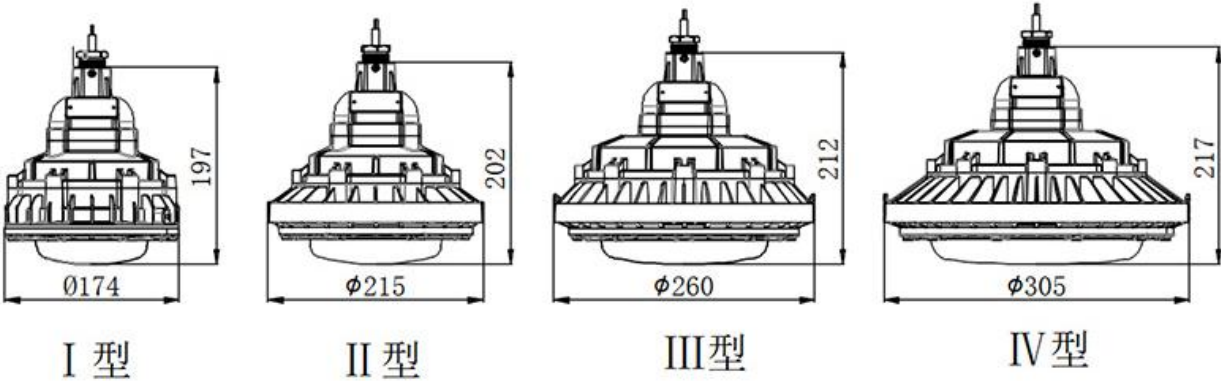

尺寸		
型号	A	B
1 型	233	70
2 型	235	102
3 型	245	110
4 型	350	150

尺寸及安装示意图

序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头
6	90°弯管
7	吊链及 CC 锁具
8	钩钉
9	30°弯管 (300mm)
10	1 1/2"护栏立杆
11	U 型管夹
12	3/4"弯管
13	1 1/2"法兰立杆
14	防爆接线盒 (二通吊)
15	防爆接线盒 (三通平)
16	安装支架
17	吸顶支架